

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G13

Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Лобридной Технологии (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы лобридные антифризы (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 326.6, VW TL 774-J** и спецификациям: **ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4985 / JASO M325 / ASTM D6210 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT/ SKODA**

Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.

Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.

Срок хранения: 4 года.



ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ

Арт. 1861800305


Кол- во: 1

Номинальный Объем: 4,4 л

Gross weight: 5 кг

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	250 000 км или 5 лет
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	600 000 км или 4 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	12 000 часов

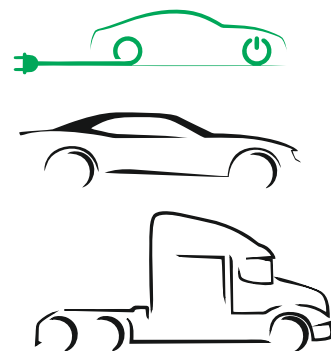

G13

PURPLE