СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ

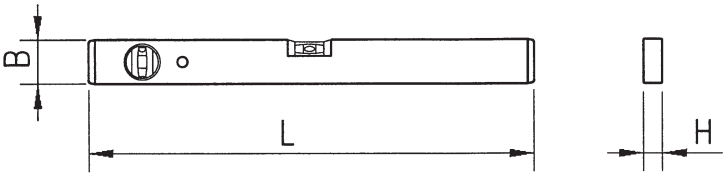

Прочная конструкция с сильными магнитами

Отличная читаемость информации и длительный срок службы
Уровнемер из акрилового стекла с инкрустированными, не подверженными коррозии кольцами для считывания

Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при изменяющихся температурах
Флуоресцентная жидкость с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Очень сильные магниты, не скользящие по металлическим поверхностям
Редкоземельные магниты

Высокая точность
Прочный профиль из легкого металла, прямоугольный профиль с фрезерованной измерительной поверхностью (уровни до 120 см)

Очень гладкая, легко очищаемая поверхность
Электростатическое порошковое покрытие

Артикул №	0714 644 304	0714 644 306	0714 644 308	0714 644 310	0714 644 312	0714 644 318
Количество	1	1	1	1	1	1
Длинна (L)	40 см	60 см	80 см	100 см	120 см	180 см
Высота (H)	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Ширина (B)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Количество магнитов	2 шт	2 шт	4 шт	4 шт	4 шт	6 шт
Точность измерения (по длине)	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м	0.5 мм/м
Точность измерения для измерений над головой (по длине)	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м	0.75 мм/м
Точность измерения градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов	0.029 градусов
Точность измерения в градусах для измерений над головой	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов	0.043 градусов