Многоцелевая смазка для пищевой промышленности FOOD GREASE

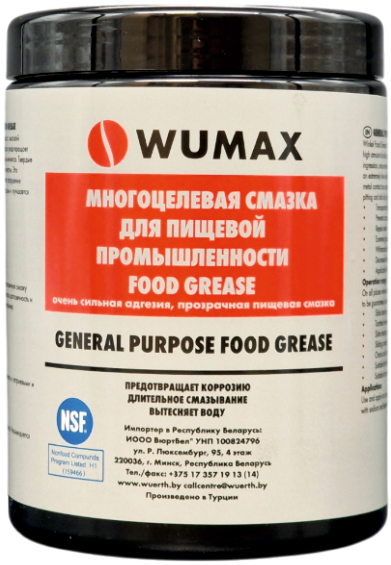

Высокоэффективная долговечная консистентная смазка с длительным сроком службы на основе минерального масла с чрезвычайно широким спектром применения, с пищевым допуском, применяемая для смазки и защиты от коррозии узлов, прикасающихся с пищевыми продуктами. Прозрачна и не имеет запаха. Устойчива к воде, соленой воде и пару. Предотвращает трение, износ и коррозию. Продлевает срок службы оборудования, применяемого в процессе обработки пищи.

Регистрация в NSF H1 (159446] - прозрачная не токсичная пищевая смазка с высокой адгезией с большим количеством твердых частиц. Пакет EP присадок предотвращает износ, коррозию и попадание воды. После попадания воды свойства смазки не меняются. Твердые частицы обладают чрезвычайно низким коэффициентом трения и абсолютно инертны. Это уменьшает повреждения, вызванные контактом металла с металлом в результате разрушения смазочной пленки. В результате снижается износ, образование точечной коррозии и улучшается скольжение.

Улучшенные EP- свойства за счет твердых частиц.
Прозрачная смазка высокой очистки.
Предотвращает коррозию и отталкивает воду.
Обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами.
Выдерживает воздействие соленой воды и пара.
Снижает трение, износ и шум. Снижает трение и износ.
Надежная смазка на длительный срок.
Устойчива к адгезии и центробежным силам.
Способена выдерживать давление и нагрузки.
Диапазон температур от -30°C до +120°C.

Область применения:

Во всех местах, где необходимо обеспечить долговечную и высококачественную смазку с улучшенными противоизносными свойствами, необходимо гарантировать долговечность и высокое качество смазки. В большинстве условий и влажной среде, например: зубчатые колеса, подшипники качения и скольжения, контакты скольжения, цепи и троса. Смазывает подшипники скольжения, роликовые и шариковые подшипники, направляющие и шарниры. Подходит для автоматических систем смазки. В зависимости от области применения, может использоваться как обычные консистентные смазки.

Внимание: Подшипники скольжения / качения должны быть заполнены не более чем наполовину. При высоких температурах заполнять не более 40 % объема подшипника. Соблюдайте правила, установленные производителем подшипников!

Арт. 18931058
Кол- во: 1
Масса: 1кг

Подтверждение безопасности

Регистрация NSF, класс H1, № 159466
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

Изображение/Применение

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.