

Набор сверел WUMAX HSS-TiN DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Прецизионное сверло с покрытием из нитрида титана для дрелей-шуруповёртов и ударных дрелей-шуруповёртов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.

3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповёртов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.

Сверло с покрытием из нитрида титана обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании дрелей и шуруповёртов с ударным механизмом.

Покрытие TiN обеспечивает увеличенный срок службы.

Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь.

Титановое покрытие снижает нагрев для увеличения срока службы.


Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.

Длинные канавки для эффективного удаления материала
Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.

Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления

Значительно уменьшенная поперечная кромка.

Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.

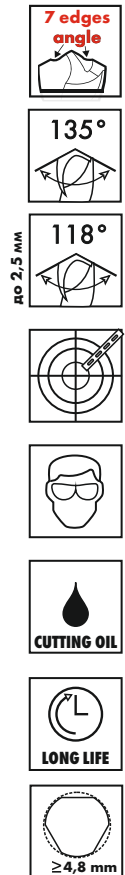


ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ




Подходит для типа оборудования	Дрель, Аккумулятор, шуруповёрты, Сверлильный станок
Обрабатываемые материалы	Сталь, Чугун
Стандарт/ глубина сверления	DIN 338/5xD
Форма хвостовика	3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
Материал изготовления	HSS + TiN
Угол заточки	135 Градусов
Срок службы	●●●○
Скорость сверления	●●●○
Качество отверстия	●●●●
Универсальность	●●○○
Самоцентрирующееся	Да
Подходит для предела прочности до	1000 Н/мм ²
Маркировка	■ Сталь

Арт. 06249001

Кол- во: 1



Изображение/Применение



Состав набора для арт. 062490001

Наименование	Артикул	Количество
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 1,0 мм, DIN338	0624910	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 1,5 мм, DIN338	0624915	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 2,0 мм, DIN338	0624920	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 2,5 мм, DIN338	0624925	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 3,0 мм, DIN338	0624930	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 3,5 мм, DIN338	0624935	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 4,0 мм, DIN338	0624940	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 4,5 мм, DIN338	0624945	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 5,0 мм, DIN338	0624950	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 5,5 мм, DIN338	06249 55	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 6,0 мм, DIN338	0624960	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 6,5 мм, DIN338	0624965	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 7,0 мм, DIN338	0624970	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 7,5 мм, DIN338	0624975	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 8,0 мм, DIN338	0624980	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 8,5 мм, DIN338	0624985	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 9,0 мм, DIN338	0624990	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 9,5 мм, DIN338	0624995	1
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 10,0 мм, DIN338	06249100	1