


ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С КРЕСТОВЫМ ШЛИЦЕМ

DIN 965

Оцинкованная сталь

Класс прочности |4,8|

Голубое пассивирование (A2K)

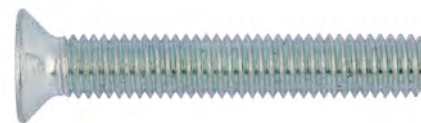

Примечание

- DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046
- Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились)
- Изменилась длина резьбы
- Отсутствует номинальный Ø M1.6
- Класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует
- Длина резьбы изменилась
- Глубина крестообразного шлица изменилась

00483 10	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M3×10
00483 20	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M3×20
00484 6	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M4×6
00484 12	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M4×12
00484 25	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M4×25
00484 30	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M4×30
00485 10	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×10
00485 12	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×12
00485 16	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×16
00485 20	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×20
00485 25	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×25
00485 45	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M5×45
00486 12	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M6×12
00486 16	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M6×16
00486 25	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M6×25
00486 30	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M6×30
00486 40	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M6×40
00488 20	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M8×20
00488 25	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M8×25
00488 35	Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K)	M8×35