WUMAX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ



Универсальный очиститель тормозов



Для очистки и обезжиривания при техническом обслуживании ремонте легковых, грузовых автомобилей, а также узлов и агрегатов механизмов и машин. Быстрое и эффективное удаление маслянистых/жировых остатков, сажи, тормозной пыли и масляных остатков. с автомобилей, дисковых и барабанных тормозов, картеров двигателя и коробки передач и т. д. Очищает диски и барабаны тормозов детали сцепления, поверхности перед склеиванием или нанесением герметика, удаляет масла, жир и грязь.

Быстрое высыхание и отличная очистка.
Высокая производительность.
Не содержит ацетон.
Хорошая совместимость с красками, пластиками, герметиками и резиной.
Не содержит AOX и силикон.

Применение: Распылите средство на очищаемые поверхности и протрите чистой тканью. Повторите процедуру при сильном загрязнении.

Внимание: Не распыляйте на горячие детали. Перед применением проверьте совместимость с резиновыми или пластиковыми деталями. Окрашенные поверхности следует проверять на незаметном участке.

Арт. 18901087
Кол-во: 1
Объём: 500 мл

Техническая информация:

Объём	500 мл
Упаковка	Аэрозольный баллон
Запах/аромат	Нейтральный
Цвет	Бесцветный прозрачный
Химическая основа	Бензиновый растворитель
Плотность/условия	0.715 гр/см³ при 20 °C
Срок годности	36 Месяцев
Без AOX	Да
Без силикона	Да

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Универсальный очиститель тормозов, 1000 мл.

Для очистки и обезжиривания при техническом обслуживании ремонте легковых, грузовых автомобилей, а также узлов и агрегатов механизмов и машин. Быстрое и эффективное удаление маслянистых/жировых остатков, сажи, тормозной пыли и масляных остатков. с автомобилей, дисковых и барабанных тормозов, картеров двигателя и коробки передач и т. д. Очищает диски и барабаны тормозов детали сцепления, поверхности перед склеиванием или нанесением герметика, удаляет масла, жир и грязь.

Быстрое высыхание и отличная очистка.
Высокая производительность.
Не содержит ацетон.
Хорошая совместимость с красками, пластиками, герметиками и резиной.
Не содержит AOX и силикон.

Применение: Распылите средство на очищаемые поверхности и протрите чистой тканью. Повторите процедуру при сильном загрязнении.

Внимание: Не распыляйте на горячие детали. Перед применением проверьте совместимость с резиновыми или пластиковыми деталями. Окрашенные поверхности следует проверять на незаметном участке.



ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

Арт. 1890107103
Кол-во: 1
Объём: 1000 мл

12

Техническая информация:


Объём	1000 мл
Упаковка	Аэрозольный баллон
Запах/аромат	Нейтральный
Цвет	Бесцветный прозрачный
Химическая основа	Бензиновый растворитель
Плотность/условия	0.715 гр/см³ при 20 °C
Срок годности	36 Месяцев
Без AOX	Да
Без силикона	Да

XXL

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Очиститель индустриальный

Высококачественное специальное чистящее средство для удаления остатков клея от липких лент, бумажных этикеток и т.п. а также для очистки сильно загрязненных поверхностей.
Регистрация NSF, класс K3, № 149620, 149621.

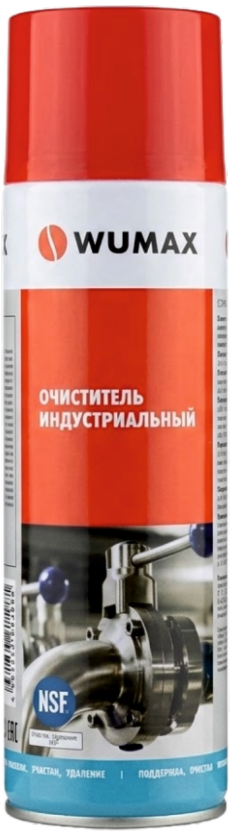

Область применения: Простое удаление остатков от клея, наклеек и клейких лент, грязи, масел, воска, смол, битума, остатков силикона, резины и клея, Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы от резины, остатки силикона и несмываемого маркера, масляные и жирные пятна. Очищает детали машин, пластиковые детали и металлические поверхности от остатков клея. Также подходит для удаления защитных консервантов, например, на тормозных дисках. Работает быстро и эффективно, обладает приятным запахом.

Не содержит силикона и летучих хлорорганических соединений.

Не вредит материалам.

Не повреждает чувствительные металлы, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь.

Оставляет приятный запах.

Быстрая и эффективная чистка.

Не содержит ацетон, AOX и силикон.

Применение: Распылить на очищаемую поверхность дать средству подействовать непродолжительное время, после чего протереть чистой тканью. Для очистки чувствительных материалов нанести средство на салфетку и обработать поверхность

Применение в пищевой промышленности: Перед обработкой все пищевые продукты должны быть удалены или надежно защищены. После обработки поверхности, вступающие в контакт с пищей, следует промыть моющим средством или водой.

Примечание: Перед применением на резиновых и пластиковых поверхностях проверьте на совместимость, есть вероятность нарушения лаковых покрытий.

Арт. 1893140
Кол-во: 1
Объём: 500 мл



Техническая информация:

Объем	500 мл
Цвет	Прозрачный
Химическая основа	Спец. бензин с D-лимоненом
Запах/аромат	Характерный цитрусовый
Плотность	0.74 гр/см^3
Срок хранения при темп.	24 Месяца при ниже 25°C
Без AOX	Да
Без силикона	Да

Изображение/Применение







Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс K3, № 149620, 149621NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Силикон-спрей



Обеспечивает долговременную защиту, консервацию и изоляцию внешних и внутренних пластмассовых, резиновых и металлических частей автомобиля; обладает отличными смазочными характеристиками.

Для бамперов, решеток, защитных накладок, пластмассовых направляющих, уплотнительных элементов на дверях автомобилей, резиновых кабелей, кожухов, рукавов (шлангов), корпусов из пластмасс и пр.

Свойства: Предотвращает хрупкость и снижает скрипы при контакте деталей из различных материалов, например, металл/резина.

Упрощает процесс сборки шланговых соединителей.

Улучшает внешний вид пластмассовых изделий. Защищает поверхности от прилипания грязи.

Предотвращает проникновение влаги в электрические контакты.

Пластмассовые детали сохраняют свой блеск и не становятся хрупкими.

Резиновые элементы защищены, не крошатся, не замерзают и не слипаются.

Антистатический эффект (препятствует оседанию пыли).

Защита электрических контактов от влаги.

Люки, направляющие сидений, ролики ремней безопасности и т.п. после смазки работают плавно и без рывков.

Исключает возможность возникновения скрипа между разнородными материалами, например, между металлом и пластмассой.

Не оставляет пятен.

Применение: Распылить тонким слоем на очищенные поверхности и растереть мягкой салфеткой.



Арт. 1893221

Кол-во: 1

12

Объём: 500 мл

Техническая информация:

Объём	500 мл
Упаковка	Аэрозольный баллон
Цвет	Бесцветный
Химическая основа	Минеральное масло
Плотность/условия	0.61 гр/см³ при 20 °C
Срок годности	36 Месяцев

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей для форм SILICONE FREE

Спрей-смазка для пресс-форм – специальный спрей, используемый при изготовлении форм и при литье, который подходит для большинства изделий из жидкой резины и жидкого пластика.
Отделяет формовочную резину (такую как, полиуретаны и полисульфиды) от подготовленных должным образом моделей.
Применение: Быстро высыхает. Не прилипает. Подходит для использования в горячих и холодных пресс-формах. Без цвета и запаха. Не оставляет химических остатков. Не содержит силикона.
Способ применения: Перед применением встряхните баллончик 15-20 раз. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности нанесения и после этого непосредственно распыляйте. Нанесите тонким слоем на всю поверхность, используя мягкую кисть, чтобы уменьшить поверхностное натяжение и предотвратить появление пузырьков воздуха.



+300 °C SILICONE FREE

Арт. 189050
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

24

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей для форм

Спрей-разделитель для пресс-форм на силиконовой основе - специальное устойчивое к высокой температуре (+300°С) средство, которое образуя устойчивый слой из пленки, препятствует прилипанию сырья из пластика и каучука к пресс-формам при работе термопластавтомата.

Применение: Образует на поверхности однородный слой из термостойкой пленки, давая возможность неоднократно снимать изделия с пресс-форм.

Устойчив к воздействию температуры +300°С.

Не оставляет следов на изделии.

Может использоваться в процессе производства деталей из натурального каучука, синтетического каучука, нитрила, неопрена, полипропилена, полиэтилена высокого давления (HDPE), полиэтилена низкого давления (LDPE), ПВХ и т.п.


Может использоваться при производстве бумаги и текстиля в качестве материала, препятствующего прилипанию.

Нельзя применять в случае дальнейшего окрашивания изделия.

Отсутствует неприятный запах.

Способ применения: Перед использованием встряхните 3-4 раза. Держите на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности и распыляйте в виде нескольких слоев.





Арт. 189051

Кол-во: 1

Объём: 400 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Средство для очистки бетона, 5 кг., Wumax



Предназначен для очистки сложного бетонного раствора, остатков извести, органических отложений и удаления стойких минеральных загрязнений поверхности.

Содержит в своей структуре химические вещества для защиты металлов.

Концентрат на основе кислоты.

Не оказывает абразивного воздействия на металлическую поверхность, на которое он наносится.

Особо эффективно удаляет минеральные загрязнения, такие как цемент и известь.

Быстро растворяется в соответствии с австрийским стандартом B 5105.

Превосходное очищение за короткое время (максимум 5 минут).

Сокращение времени на чистку приводит к сокращению времени простоя.

Применение: Для очистки деталей машин и машин, подверженных воздействию бетона и строительного раствора, для удаления стойких загрязнений на строительной площадке и грузовых автомобилях.

Применяется на заводах по производству цемента и готовых бетонных смесей, для очистки производственного и фасовочного оборудования, транспортных средств, смесителей от остатков цемента и раствора.

Эффективен при очистке всех остатков цемента и строительного раствора во время и после строительства.

Примечание:

Не допускайте высыхания средства и не наносите его на стеклянные поверхности (окна).

Тщательно смойте теплой водой.

При использовании моющего устройства высокого давления потребуется подача больших объемов воды с расстояния 1 м.

Состав: соляная кислота, фосфорная кислота, 4-нонилфенол, разветвленный, этоксилированный.

Не содержит силикон.

Не оставляет разводов.

Не содержит AOX.

Величина PH: 1,5 (100 г/л)

Для профессионального и промышленного использования.

Арт. 189037005

Кол-во: 1

Масса: 5 кг

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая силиконовая смазка

Представляет собой силиконовый солидол, применяемый для наполнения и смазки, в комбинациях пластмассовых, металлических и резиновых материалов.

Не имеет запаха. Задерживает загрязнение, влагу и снижает шум. Можно применить при техническом обслуживании прокладочных групп, а также предотвращает хрупкость уплотнительных колец и т . п.



Специальная силиконовая смазка для высоких и низких температур (от -30°C до +200°C). Обеспечивает отличную водонепроницаемость и высокую стойкость к окислению. Изготовлена на основе базового силиконового масла высокой вязкости, подходит для тех случаев, когда требуется высокая адгезия.

Применение:

Подходит для использования в качестве вспомогательного средства для скольжения в соединениях, работающих при средних нагрузках, а также при использовании пластиковых или резиновых компонентов деталей.


Не токсична и по этой причине может использоваться для смазки деталей, которые могут соприкасаться с продуктами питания.

Подходит для использования в качестве антипригарного средства для пресс-форм, экструзионных прессов используемых при формовке полимеров.

Техническая информация:

Многоцелевая силиконовая смазка	Метод испытаний	2
NLGI Класс	-	2
Базовая жидкость	-	Силикон
Базовая жидкая вязкость при 40°C	ASDM D 445	>10.000
Загустетитель	-	Неорганический
Внеший вид	Визуальный	Паста цвета льда
Worked Penetration 60 double strokes	ASTM D 217	265-295 мм/10
Точка каплепадения	ASTM D 566	Не измерялось
Emcor тест	DIN 51802	0/1
Диэлектрическая прочность		14 кВ/мм

Изображение/Применение

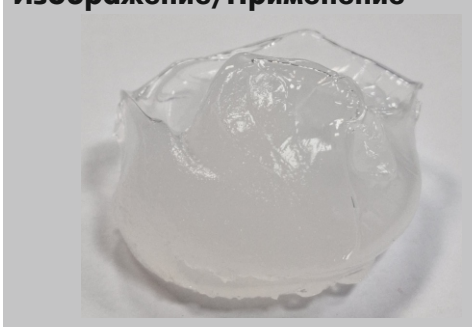

Арт. 18932218

Кол- во: 1

Масса: 1кг

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Растворитель ржавчины Rost-Of Plus



Высокопроизводительное средство для удаления ржавчины со смазочными свойствами – за счет новой технологии с присадкой OMC2. Предназначено для высвобождения заржавевших и окислившихся резьбовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, оборудовании и механизмов.

Превосходные свойства разрушения ржавчины с высокой проникающей способностью благодаря органо-молибденовым присадкам OMC2.

Обеспечивает хорошие смазывающие свойства (уменьшает трение) путем сглаживания металлических поверхностей на микроуровне.

Высокая проникающая способность. Проникает сквозь ржавчину и способствует ее удалению благодаря отличным проникающим свойствам.

Содержит высокопроизводительное жидкое органическое соединение молибдена OMC2.

В отличие от продуктов, содержащих твердые смазки, например MOS2, OMC2 не выпадает в осадок в больших контейнерах.

Снижает трение и износ. Сглаживает металлические поверхности, обеспечивая эффективное смазывание.

Обеспечивает непрерывную плавную работу соединений.

Эффективная защита от коррозии благодаря присадке.

Не содержит смол и кислот.

Не содержит силикона.

Совместимо с резиной и уплотнениями.

Применение: Нанести на соединение и оставить для воздействия на короткий период времени. В случае сильной коррозии, пожалуйста, повторите нанесение и увеличите время воздействия на соединение.



Арт. 1890200004

Кол-во: 1


Объём: 400 мл



Техническая информация:

Объём	400 мл
Упаковка	Аэрозольный баллон
Мин температурные условия применения	-10 °C
Макс. температурастойкость	140 °C
Кинематическая вязкость масла	16 мм^2/с
Химическая основа	Минеральное масло
Срок годности	36 Месяцев
Без кислоты	Да

Изображение/Применение

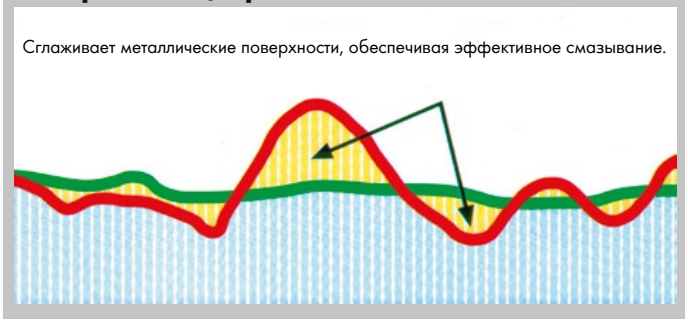

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Растворитель ржавчины ROST-OFF ICE

Разработан специально для трудноразъемных и сильно коррозированных соединений. Благодаря охлаждающему эффекту, придает ржавчине хрупкость. Активные ингредиенты гарантируют проникновение в самые мелкие зазоры и обладают очень хорошим капиллярным эффектом. Быстро и легко воздействует на ржавчину в соединениях.

Не требует ожидания. Легко и быстро удаляет ржавчину из соединения. Не содержит кислот и масел, не оставляет следов. Подходит для любых монтажных работ. В сочетании с холодной усадкой спрей обеспечивает очень хорошее разрыхление ржавчины в трудноразъемных соединениях. Идеально подходит для демонтажа трудноподвижных и проржавевших резьбовых соединений, болтов, валов, подшипников, петель, шарниров, а также в тех случаях, когда обычные средства для удаления ржавчины не эффективны.

Используется в качестве вспомогательного средства для всех видов технического обслуживания и ремонта во всех отраслях промышленности.


Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон. Распылите на соединение с расстояния 20 см ровным тонким слоем и дождитесь эффекта. Информация представляет собой рекомендации, основанные на нашем опыте. Без предварительного тестирования и при неправильном использовании, мы не несем ответственности за любые повреждения.




Арт. 1893240
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

12

Изображение/Применение

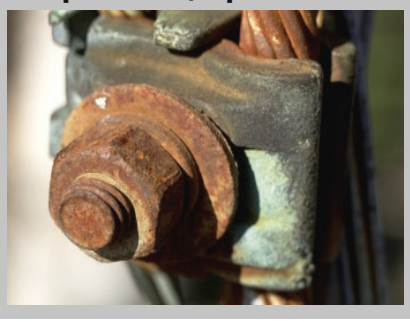



ВЫВОД ИЗ ОТ

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Мультифункциональный спрей Multi 5 в 1



Многофункциональный спрей для широкого диапазона применений.
Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии.
Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков.
Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей.
Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями.
Защищает от коррозии и устраняет ржавчину.
Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы и замки и т.д.
Отталкивает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств.
Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок и муфт.
Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек.
Не содержит смол, кислот и силикона.
Не опасно для резины, красок и пластмассы.

Применение:
1. Растворяет ржавчину. Благодаря характеристикам ползучести быстро устраняет ржавчину и коррозию.
2. Смазка. Великолепные смазочные свойства. Устраняет скрип. Сокращает трение и износ.
3. Очистка. Гарантирована высококачественная очистка благодаря удалению следов грязи, смазок и масел.
4. Защита от коррозии. Хорошие адгезивные свойства для металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии.
5. Спрей для контактов. Благодаря устранению влаги и характеристикам ползучести удается увеличить электропроводность и устранить вероятность утечки тока.

Инструкции: Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и выдуйте все остатки продукта через сопло.

Разрушитель ржавчины

Смазка

Очиститель

Защита от коррозии

Спрей для контактов

Арт. 189305540
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

Техническая информация:

Объём	400 мл
Химическая основа	Минеральное масло
Цвет	Светло-желтый прозрачный
Мин./макс. температура применения	-10 до 40°C
Мин./макс. температуастойкость	-30 до 130°C
Срок годности	24 Месяца
Тип распыления	Спрей
Без силикона	Да
Без кислот	Да
Без смол	Да
Без AOX	Да
Концентрация VOC (CH)	76.57 гр/л
Вязкость кинематической масла	30 cSt
Упаковка	Аэрозольный баллон
Условия для поддержания срока годности	20°C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка WUMAX HHS-2000

Полусинтетическое масло, отличающееся чрезвычайно высокой устойчивостью к высокому давлению.

Чрезвычайно прочная на разрыв смазочная пленка с отличным шумоглушением и виброизоляцией. Надежная защита от коррозии. Хорошие характеристики ползучести и проникающей способности.

Идеально подходит для смазывания мелких зазоров.

Надежная защита от коррозии.

Высокаяы адгезионная способность.

Устойчивость к центробежным силам, создаваемым вращающимися деталями.

Хорошая совместимость с разными материалами.

Совместима с пластмассами, О-образными/Х-образными уплотнениями.

Нейтрально воздействует на окрашенные поверхности. Устойчива к влаге, соленой воде, слабым кислотам и щелочам.

Область применения:

Универсальная смазка, подходит для применения в условиях высокого давления, например для тяг систем переключения передач, акселератора и сцепления, боуденовских тросов, штифтов, соединений, петель, рычагов переключения, замковых язычков, наконечников продольных рулевых тяг, направляющих, звездочек цепей, зубчатых реек и открытых шестерен.

Применение: очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Перед использованием встряхните баллон, сбрызните детали и дайте ей немного подействовать. Смазочная пленка устойчивая к высоким нагрузкам под давлением, остается активной и не отслаивается, несмотря на высокую нагрузку и давление.



Арт. 1893106

Кол-во: 1

Объём: 500 мл




Техническая информация:

Химическая основа	Углеводород
Базовое масло	Полусинтетическое масло
Цвет	Желтоватый
Запах/аромат	Масло
Плотность	0.742 г/см³
Плотность, условия	при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.	-25 °C
Температурный диапазон применения, макс.	180°C
Темп. воспламенения активного вещества	300°C
Кинематическая вязкость базового масла	1500 cSt
Не содержит силикона	Да
Не содержит кислоты	Да
Не содержит смолы	Да
Не содержит AOX	Да
Устойчивость к воздействию	Соленая вода;Слабые щелочи Слабые кислоты;Водяные брызги
Упаковка	Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления	24 Месяца

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка HHS LUBE

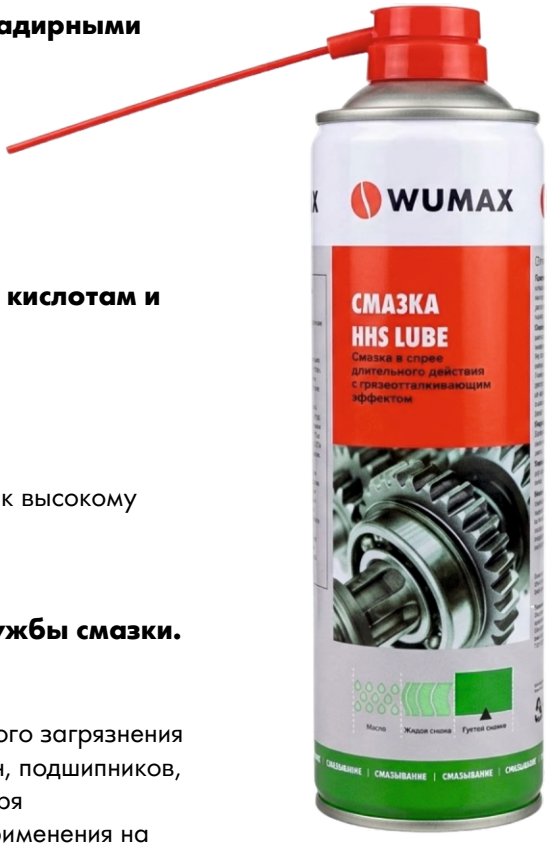

Спрей-смазка с длительным сроком службы, противозадирными присадками и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Грязеотталкивающие свойства.

Идеально подходит для применения на открытом воздухе.

Более длительный срок службы смазки.

Отличные изолирующие свойства.

Увеличивает интервалы смазки.

Устойчива к распыляемой воде, соленой воде, слабым кислотам и основаниям.

Превосходная защита от коррозии.

Смазка не смывается.

Устойчива к окислению.

Для смазывания деталей в условиях высокого давления.

Противозадирные присадки обеспечивают высокуюустойчивость к высокому давлению.

Прекрасное подавление шума и вибрации.

Снижает износ и истирание в смазочных точках.

Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки.

Низкая степень износа.

Не содержит силикона, смол и кислот.

Применение: Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр. Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр.

Арт. 189310651

Кол-во: 1




Объём: 500 мл

Техническая информация:

Объем	500 мл
Химическая основа	Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Базовое масло	Комбинация синтезированного / минерального масла
Цвет	«Зеленый опал»
Температурный диапазон применения, мин./макс.	-25 до 150 °C
Срок хранения с даты изготовления	36 Месяцев


Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗИ И БРЫЗГ ВОДЫ

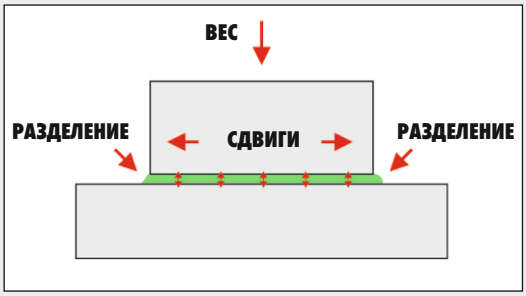

Смазка образует уплотнительную «смазочную манжету» между основным корпусом и ответным корпусом для защиты от влаги и частиц грязи. Предотвращается попадание грязи в точки смазки, что обеспечивает долговременную смазку. Увеличенные интервалы смазки возможны только при тщательной предварительной очистке точки смазки. Поэтому мы рекомендуем тщательно очищать перед каждым использованием с помощью HHS® Clean.

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

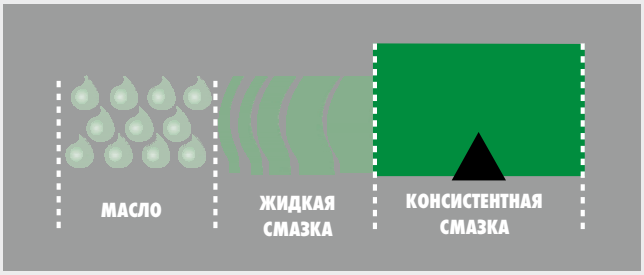

Инструкции

Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку с помощью арт. 1890 108 7. Равномерно распылите на очищенную поверхность.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей-уход для замков и оружия



Универсальное многофункциональное масло для ухода за оружием представляет собой многофункциональный смазочный спрей.

Защита от коррозии, смазка, очистка, удаление ржавчины и контактное распыление. Отличное проникновение в ржавчину и коррозию для эффективного её удаления. Отличные смазывающие свойства.Обладает свойствами удаления грязи, жира и масляных остатков. Образует тонкую, вязкую защитную пленку, которая защищает от влаги даже на мельчайших неровностях. Ослабляет ржавые болты, трубопроводную арматуру, винты, гайки, соединения, тросы, стержни, замки и т.д. Смазывает затворы, петли, втулки, цепи и дверные замки. Очищает и ухаживает за пластиковыми и металлическими деталями. Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и т.д

Смазывает, очищает и защищает инструмент против коррозии. Позволяет разбирать заржавевшие детали. Обеспечивает идеальную работу пружин и механизмов и инструментов гладкоствольного и нарезного оружия без каких-либо заеданий.

Спрей для замков, ухода за оружием и их защиты. Многоцелевой спрей. Подходит для использования в таких областях стрелковое оружие, замки, сверлильные патроны, пружины, механизмы снаряжения и т.д. Предотвращает накопление влаги.

Выполняет 4 общие функции:

Защищает от коррозии.

Очищает смазку.


Растворяет ржавчину.

Защищает от повторного загрязнения, а металлические поверхности - от коррозии.

Применение: Наша информация - это рекомендации, основанные на нашем опыте. Без предварительных испытаний или неправильного использования продукта, мы не несем ответственности за нанесённые повреждения.

Перед использованием встряхивайте в течение 2 минут, а затем распылите с расстояния 15-20 см.

Изображение/Применение

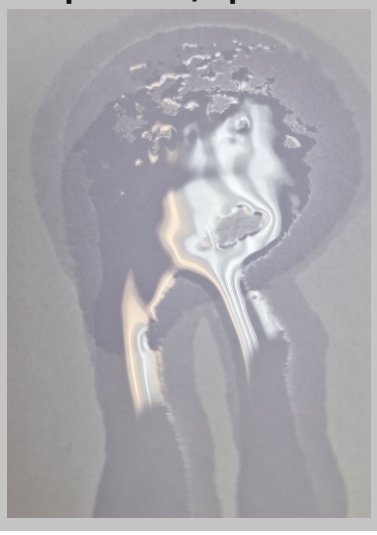

Техническая информация:

Цвет	Коричневый
Запах	Сладковатый
Плотность, при 20 ° C	0,783 гр/см³ (DIN 51757)
Вязкость, кинематическая:	< 7 мм²/с
Точка возгорания	23 °C

Арт. 1893051

Кол- во: 1

Объём: 200 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка MULTI LUBE



Консистентная смазка-спрей. Представляет собой смазку, на основе лития, содержащую высококачественные соединения.
Смесь высококачественных омыленных смазок.
Обладает широкой областью применения и хорошей химической стабильностью.
Отталкивает воду и прочно прилипает к поверхности.
Демонстрирует превосходную стабильность и устойчивость к солёной воде, кислотным и щелочным растворам и коррозии, связанным с атмосферными воздействиями.
Смазка имеет широкий спектр применения и хорошую химическую стойкость.
Обладает высокими адгезивными свойствами.


Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон. Распылить непосредственно на поверхность с расстояния 15-25 см.
Идеально подходит для смазки, подшипников, втулок, ступиц, пальцев осей, направляющих, пресс-форм и общего применения в автомобилях, сельскохозяйственном и промышленном оборудовании.

Техническая информация:

Тип упаковки	Аэрозольный баллон под давлением
Цвет	Светло-коричневый
Запах	Характерный
Плотность	при 20°C 0,61 ÷ 0,65 г/мл
Упаковка	Аэрозоль
Давление при 20°C	4/6 бар
Класс смазки	NLGI EP2 (Мыло на основе лития)
Проникание	265-295 at 25°C 0,1 мм
Точка каплеподения	+ 180°C
Температурастойкость	-40°C - +170°C

Изображение/Применение





Арт. 18931065
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

12

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка LITHIUM WHITE GREASE



Многоцелевая смазка-спрей для высоконагруженных деталей. Благодаря присадкам которые уменьшают износ и защищают от коррозии, достигается температурастойкость от -20°C до +150°C в сочетании с длительным сроком службы. Смазка для движущихся частей и поверхностей скольжения.

Совместим с пластиковыми узлами конструкции, а также металлом.
Высокая адгезия и хороший долгосрочный эффект.
Наличие антикоррозийных добавок.
Хорошая термическая стабильность.
Устойчива к воздействию брызг, соленой воды.
Обладает свойствами защиты от коррозии.
Подходит для зубчатых передач.
Предотвращает заедание, прилипание, ржавление, холодную сварку и эффект скольжения.
Содержит PTFE.
Не содержит металлов.
Обеспечивает долговременную защиту.
Обладает формулой, содержащей литиевую основу, устойчивую к соленой воде и пару.
Обеспечивает длительную защиту против коррозии.
Применяется для длительной смазки стержней и зубчатых колес, роликовых и шариковых подшипников, шарниров и направляющих.
Также используется для технических пластмасс и синтетических материалов.
Подходит для использования на станках и оборудовании.

Применение: Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, остатки старой смазки должны быть удалены. Сильно встряхните баллон (около 2 минут). Равномерно распылите с расстояния 20 - 30 см. Нанесение путем распыления обеспечивает эффективную смазку труднодоступных точек, которые невозможно смазать. При чрезмерном количестве смазочная пленка не растрескивается. При необходимости повторите нанесение. По возможности не нанасите на вращающиеся детали!


Изображение/Применение



Арт. 18931067
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка PTFE DRY LUBE

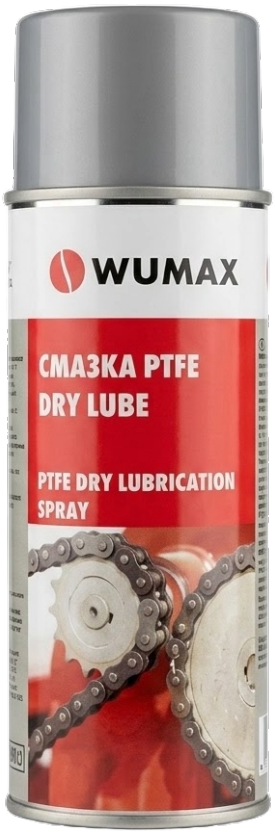

Представляет собой бесцветную сухую пленочную смазку, содержащую политетрафторэтилен, предназначенную для применения в металлических, резиновых, пластиковых и других материалах. Изготовлена на основе PTFE-порошка и силиконового масла является бесцветной смазкой, антифрикционным и разделительным средством для металлов, резины, пластмасс и других материалов.

Идеально подходит для применения в местах, где невозможно применить смазку, в связи с загрязнением и эстетикой. Подходит для применения в электрической, пластиковой, текстильной и автомобильной промышленности.

Профессиональный и уникальный смазочный материал с высокой адгезией при высоких (+260°C) и низких (-50°C) температурах.

Не высыхает, не плавится и не замерзает.

Устойчива к воздействию солей и атмосферных воздействий.

Обладает высокой проникающей способностью даже при наличии ржавчины.

Ослабляет неподвижные детали. Сокращает интервалы между смазками.

Создаёт нейтральный, антикоррозионный и защитный слой. Не повреждает пластик и резину.

Предотвращает износ и подходит для тяжелых нагрузок.

Гарантирует долговременную смазку и защиту. Устраняет трение, заедание и скрипы.

Применяется в промышленности для эффективной, продолжительной и энергосберегающей эксплуатации всех движущихся частей, таких как конвейерные ленты, электронасосы, шестерни, установки для деревообработки, металлообработки и производства пластмасс, типографии и т.д.

Смазка подходит для открытых цепей, приводов, шарниров и т.д.

Применение: Поверхность должна быть предварительно очищена от крупных загрязнений, ржавчины, смазок или других загрязнений. Перед использованием энергично встряхните аэрозоль. Распылите аэрозоль на обрабатываемые детали и проверьте, достаточно ли смазки. При необходимости повторите обработку.


Техническая информация:

Цвет	Беловатый
Запах	Бензиноподобный
Плотность при 20 °C	0,60191 гр/см³
Температурастойкость	-50 °C до +260 °C

Арт. 18931066
Кол-во: 1
Объём: 400 мл



Изображение/Применение



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Высокотемпературная смазка для зубчатых передач 400°C с MOS2



Превосходная классическая черная консистентная смазка отличается своей адгезией к металлам в самых сложных условиях.
Устойчива к высоким температурам (от -20°C до +300°C).
Кратковременная температурастойкость до +400°C.
Вязкая смазка, смазка на основе растворителя. После испарения растворителя, остается прочная, липкая смазочная пленка с достаточной толщиной слоя.
Смазочная пленка образует сухую, не связывающую пыль, клейкую, устойчивую к давлению и ударам защитную смазочную пленку, которая является прочной, эластичной, водонепроницаемой и не становится хрупкой на холоде.
Предотвращает рывки при запуске двигателя.
Защищает от коррозии и износа.
Не разрушается на морозе.
Подходит для консервации канатов.
Прочная эластичная и водонепроницаемая.
Сухая смазочная пленка - не позволяет оседать пыли.
Образует защитный слой, устойчивый к трению.
Устойчив к напорной воде.
Применяется для смазки цепи, машин, зубчатых колес и т.п.
Сводит к минимуму шум и трение.
Обладает исключительной механической стабильностью. Идеально подходит для смазки как стандартных, так и высоконагруженных подшипников.
Применяется на металлургических заводах и прокатных станах, с открытыми зубчатыми передачами, для приводов в транспортных и конвейерных системах.
Благодаря хорошей термостойкости она также может использоваться с падением прямого солнечного света или на открытом воздухе (в жару в лета).

Применение: Удалить остатки старой смазки с помощью промышленного очистителя, в случае очень сильного загрязнения - щеткой или шпателем. Перед применением необходимо сильно встряхивать баллон, до тех пор, пока не услышите свободное движение смешивающего шарика (около 1 минуты). Распылите с расстояния примерно 25 см. Повторяйте встряхивание перед каждым распылением. В зависимости от площади и места использования, этот процесс следует повторять через определенные промежутки времени.

Техническая информация:

Химическая основа	битумновидная смазка на основе растворителя
Цвет	Черный
Плотность	0,96 кг/л
Устойчивость на сдвиг	прим. 2600 H (DIN 51350)

Арт. 18931055
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

Изображение/Применение





Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка высокотемпературная консистентная 700°C



Высококачественная, устойчивая к старению EP-многоцелевая смазка на основе литиевого мыла, обладающая высокой степенью защиты от коррозии и основанная на отборных базовых маслах и активных ингредиентах.

Представляет собой универсальную смазку, применяемую в качестве монтажной пасты, смазочного масла и отделяющего средства, при высокой температуре. Благодаря высокому содержанию MoS2 (дисульфид молибдена) значительно снижает трение. Успешно применяется в оборудовании, работающем с высокими нагрузками, где износ при трении вызывает проблемы.

Содержание дисульфида молибдена, намного превышает значения аналогичных средств. Идеально подходит для движущихся частей в промышленности, автомобилестроении и текстильной промышленности.

Обладает термостойкостью 700°C. Помимо многоцелевого применения, используется в качестве монтажной пасты, смазки и разделительного агента при высоких температурах.

Применяется в качестве противозадирного средства при высоких температурах и неблагоприятному воздействию окружающей среды, в подшипниках и механизмах, движущихся с небольшой скоростью, в штапельных веретенах и шарнирных частях машин в текстильной промышленности.

Устойчива к воздействию тепла, воды, трению и давления. Снижает износ.

Монтажная паста защищает место смазки масляным кольцом благодаря своей адгезии к металлическим поверхностям и герметизирующему эффекту.

Комбинация активных ингредиентов способствует снижению износа и повышения несущей способности.

Применение: Втулки и шестерни, зубчатые колеса, подшипники скольжения требующих сухой смазки, направляющие и подшипники скольжения, в резиновых и пластиковых деталях (уплотнительные кольца, v-кольца и т.д., плотно прилегающие детали в качестве монтажной пасты (болты, втулки, штифты, крыльчатки и т.д.), клиновые, пазовые и зубчатые соединения и т.д., конические, клиновые втулочные соединения. Подходит для термических и механических точек смазки, например, на сталелитейных заводах, земснарядах и прессах. Хорошо зарекомендовала себя в тяжелых условиях работы на химических, сахарных заводах и в строительной промышленности.

Арт. 1893530

Кол- во: 1

Масса: 1 кг

Техническая информация:

Цвет	Черный
Запах	Характерный
Плотность(при 25 °C):	~ 0,9 гр/см³
NLGI класс	2
Защита от коррозии	0 - 1 (DIN 51 802)

Изображение/Применение



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка Cu-800 спрей

Высокоадгезивный медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.

Применяется как смазывающий материал разделительный состав, антикоррозионная медная паста, для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, твердых уплотнителей, смазки шарнирных соединений и пр.

Очень высокая температурастойкость.

Температурный диапазон применения от -40°C до +1200°C для сухой смазки.

Стойкость к высоким нагрузкам, температуре, влаге, слабым разбавленным спиртам щелочам и кислотам.

Долговременная смазка.

Обеспечивает долговременную защиту от образования пригара, задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.

Не содержит силикона и AOX

Применение: Тщательно встряхните баллон перед применением. Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. 18901087. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Детали должны быть чистыми, сухими, без смазок. Нанесите тонкий ровный слой CU 800. После распыления медной смазки дать время на выдержку в течение 30 сек.

Внимание:

Не применять на рабочих поверхностях дисков и тормозных колодок.



Арт. 1893800

Кол-во: 1

Объём: 300 мл

Техническая информация:

Объем	300 мл
Химическая основа	Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов
Цвет	Медь
Плотность	1.1 гр/см³
Запах/аромат	Характерный
Температурный диапазон применения, мин.	-40°C
Температурный диапазон применения, макс.	1200°C
Концентрация VOC (CH)	463 гр/л
Без силикона	Да
Без AOX	Да
Упаковка	Аэрозольный баллон
Срок хранения	24 Месяца

Области применения:

Тормоза: Направляющие суппорта дисковых тормозов, место контакта обода колеса с диском, крепежные элементы и отдельные детали.

Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).

Ступица колеса: Предотвращает приваривание обода к ступице колеса или появление на нем ржавчины.

Уплотнения: Предотвращает спекание твердых уплотнений.

Резьбовые соединения (винты выпускного коллектора, резьба свечей зажигания и т.д.), подшипники, точки опоры, шарниры, поверхности скольжения и т.д.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка медная высокотемпературная



Смазка медная высокотемпературная - универсальная антикоррозийная паста для широкого применения и монтажная паста с исключительными смазывающими свойствами. Представляет собой противозадирную пасту, содержащую минеральное смазочное масло и медные частицы.

Предотвращает заедание движущихся частей, работающих при высокой температуре и под высоким давлением.

Устойчива к промыванию напорной водой.

Обеспечивает разбрное резьбовое соединение, в том числе после длительного воздействия тепла и атмосферного влияния.

Смазка содержит водоотталкивающие компоненты и защищает от коррозии.

Обладает превосходной адгезией.

Предотвращает истирание при сборке и обеспечивает неплотное соединение винтов, в том числе при длительном воздействии тепла и атмосферных воздействий.

В состав смазки не входят такие металлы, как алюминий, никель, молибден, свинец, цинк, хром. и др.

Идеально подходит в качестве монтажной пасты для всех деталей и резьб, которые обычно обрабатываются пастами, содержащими металл. Используется для смазки и защиты, например, резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, цепей, фитингов, шлицевых валов, деталей тормозной системы и пневматических инструментов.

Применение:
Предварительно очистите детали и нанесите смазку тонким слоем. Не смешивать с обычными смазками. Используется в шприцах для смазки и централизованных системах смазки.

Техническая информация:

Цвет	Медь
Компоненты	Вязкое минеральное масло, медь, неорганические связующие, добавки
Плотность	1,1 кг/л
NLGI-класс	2
Тепловая стабильность	Отличная
Температурастойкость	От -20°C до +150°C, медные компоненты до +1700 ° C

Изображение/Применение



Арт. 18938002
Кол- во: 1
Масса: 1кг

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120

Многоцелевая пластичная смазка на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, предназначенных для эксплуатации в подшипниках качения и скольжения, централизованных системах смазки и других узлах мобильной техники и промышленного оборудования, которые работают в условиях присутствия влаги, высоких нагрузок и вибрации.

Отличные противоизносные и противозадирные EP свойства обеспечивают высокую несущую способность, защиту оборудования при высоких нагрузках без разрушения масляной пленки, продление срока его службы, снижение затрат на обслуживание и улучшение общей эффективности оборудования.

Вязкостно-температурные характеристики высокоиндексного базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и адгезионную способность при низких температурах окружающей среды.

Повышенная механическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.

Применение антиокислительных и антикоррозионных присадок защищают рабочие поверхности от износа и питтинга узлов системы, даже при обводнении, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.



EP-2/120

от - 30 до +120° C

СОСТАВ:

-стабилизированный литиевый загуститель;
-высокоочищенное минеральное масло;
-многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

ПРИМЕНЕНИЕ:

-подшипники качения и скольжения;
-высокоскоростные подшипники;
-централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)

Арт. 18938701
Кол-во: 1
Объём: 380 г

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120

Повышенная стойкость к износу и задировым повреждениям	эффективная защита узлов трения от абразивного износа и точечного питтинга при высоких скоростях вращения и нагрузках
Исключительная механическая стабильность	уникальная устойчивость к механическим воздействиям при интенсивных нагрузках и долгосрочное сохранение вязкостно-трибологических характеристик
Адаптированный пакет присадок	надежная защита смазываемых узлов от поверхностных дефектов и коррозии даже в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов
Высокая коллоидная стабильность	неизменность структуры смазки при воздействии критических температур и долгосрочном хранении, исключающая расслаивание смазки, выделение масла и потерю защитных свойств



EP-2/120

от - 30 до +120 °C

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	WUMAX GREASE EP-2/120
Внешний вид	однородная структура, светло-коричневый цвет
Обозначение по DIN 51502	KP2K-30
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10^{-1}	265-295
Температура каплепадения, °C	>205
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25°C, Н	2764
Коллоидная стабильность	3
Вязкость эффективная при -20°C и среднемградиенте скорости деформации 10·с$^{-1}$, Па·с	500

Указанные значения показателей являются типовыми, но не являются спецификацией. Показатели могут незначительно меняться от партии к партии, что не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Указанная информация о продукте может быть изменена без уведомления.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе MULTI GREASE MoS2, EP-2/130

Многоцелевая противозадирная литиевая смазка с дисульфидом молибдена для работы при сверхвысоких динамических нагрузках. Применяется для смазывания шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей, узлов трения тяжелонагруженных автомобилей, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей, разнообразных узлов трения промышленного оборудования и механизмов транспортных средств (все типы антифрикционных опор, включая опоры скольжения, качения, подшипники и прочее), которые работают в сложных условиях.

Применение дисульфида молибдена придает дополнительную износостойкость в условиях высоких ударных нагрузок, скольжения и вибрации, образуя дополнительную защитную пленку между контактирующими поверхностями и снижая коэффициент трения.

Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других узлов.

Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.

Высокая механическая стабильность обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.

Сбалансированный комплекс функциональных присадок обеспечивает хорошие смазочные, антикоррозионные, антиокислительные и водоотталкивающие свойства.



EP-2/130

от - 40 до +130° С

содержит дисульфид молибдена MoS2

СОСТАВ:

-стабилизированный литиевый загуститель;
-высокоочищенное минеральное масло;
-дисульфид молибдена MoS2;
-многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

ПРИМЕНЕНИЕ:

-подшипники скольжения;
-шлицевые соединения;
-шарнирные сочленения;
-пальцы, втулки, оси, шкворни и др.

Арт. 18938702
Кол-во: 1
Объём: 380 г

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе MULTI GREASE MoS2, EP-2/130

Эффективная защита от ударных нагрузок и вибраций	дисульфид молибдена образует дополнительный антифрикционный слой на поверхности металла, защищающий от ударных нагрузок даже при сильном загрязнении смазки или в случае ее выдавливания из узла.
Исключительная механическая стабильность	уникальная устойчивость к механическим воздействиям при интенсивных нагрузках и долгосрочное сохранение вязкостно-трибологических характеристик
Адаптированный пакет присадок	надежная защита смазываемых узлов от поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов
Высокая коллоидная стабильность	неизменность структуры смазки при воздействии критических температур и долгосрочном хранении, исключающая расслаивание смазки, выделение масла и потерю защитных свойств



EP-2/130

от - 40 до +130 °C

содержит дисульфид молибдена MoS2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	WUMAX MULTI GREASE MoS_2 EP-2/130
Внешний вид	однородная структура, темно-серый цвет
Обозначение по DIN 51502	KPF2K-40
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -40 до +130
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация при 25^{0}C с перемешиванием, мм·10^{-1}	265-295
Температура каплепадения, ^{0}C	>205
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25^{0}C, Н	3685
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла	10
Вязкость эффективная при -20^{0}C и среднемградиенте скорости деформации 10·с$^{-1}$, Па·с	500

Указанные значения показателей являются типовыми, но не являются спецификацией. Показатели могут незначительно меняться от партии к партии, что не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Указанная информация о продукте может быть изменена без уведомления.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160

Высокоэффективная универсальная пластичная смазка на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок для эксплуатации в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения грузовых автомобилей и промышленного оборудования, а также других узлах трения, работающих в условиях экстремальных температур и высокого давления.

Применение комплексного литиевого мыла обеспечивает высокую термическую стабильность смазки и отличную водостойкость, что гарантирует эффективную защиту узлов трения в тяжелых условиях эксплуатации.

Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.

Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.

Высокая механическая и термоокислительная стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.

Отличная водостойкость смазки препятствует вымыванию смазки и гарантирует надежное смазывание узлов трения при попадании воды



EP-2/160

от - 20 до +160° C

СОСТАВ:

-комплексный литиевый загуститель;
-высокоочищенное минеральное масло;
-многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

ПРИМЕНЕНИЕ:

-высокотемпературные подшипники качения;
-подшипники скольжения и направляющие;
-ступичные подшипники и шасси техники;
-централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)

Арт. 18938703
Кол-во: 1
Объём: 380 г

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160

Высокая термическая стабильность	комплексный загуститель обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств смазки и сохранность ее защитных свойств при рабочих температурах до +160°С.
Хорошая влагостойкость	Высокая гидролитическая стабильность и защита от вымывания водой обеспечивают эффективное применение смазки в узлах, подверженных попаданию воды и загрязнений.
Адаптированный пакет присадок	эффективная защита смазываемых узлов от абразивного износа, поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов
Высокая коллоидная стабильность	неизменность структуры смазки при воздействии критических температур и долгосрочном хранении, исключающая расслаивание смазки, выделение масла и потерю защитных свойств



EP-2/160

от - 20 до +160° С

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	WUMAX AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160
Внешний вид	однородная структура, синий цвет
Обозначение по DIN 51502	KP2P-20
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +160
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм·10^{-1}	265-295
Температура каплепадения, °С	>275
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25°С, Н	3283
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла	3
Вязкость эффективная при -20°С и среднемградиенте скорости деформации 10·с$^{-1}$, Па·с	1000

Указанные значения показателей являются типовыми, но не являются спецификацией. Показатели могут незначительно меняться от партии к партии, что не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Указанная информация о продукте может быть изменена без уведомления.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160

Высокотемпературная универсальная пластичная смазка для применения в подшипниках качения магистральной и внедорожной техники, работающих в условиях высоких скоростей вращения, высоких рабочих температур и влажности.

Применение:

Подшипники качения и скольжения;
Ступичные подшипники и шасси техники;
централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)

Состав:

- Комплексный литиевый загуститель
- Высокоочищенное минеральное масло
- Многофункциональные присадки: (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

Хорошая термическая стабильность

Применение комплексного загустителя и специальных присадок обеспечивают надженое смазывание и стабильность свойств смазки при высоких рабочих температурах.

Отличная влагостойкость

Высокая гидролитическая стабильность и защита от вымывания водой обеспечивают эффективное применение смазки в узлах, подверженных попаданию воды и загрязнений.

Адаптированный пакет присадок

Эффективная защита смазываемых узлов от абразивного износа, поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов

Вязкостно-температурные свойства

Вязкостно-температурные свойства базового масла обеспечивают отличную прокачиваемость смазки и возможность эффективного применения в широком диапазоне температур



EP-2/160

от - 30 до +160° С

СОСТАВ:

-стабилизированный литиевый загуститель;
-высокоочищенное минеральное масло;
-многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

ПРИМЕНЕНИЕ:

-подшипники качения и скольжения;
-высокоскоростные подшипники;
-централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)



Арт. 189387031
Кол-во: 1
Объём: 380 г

Арт. 1893870317
Кол-во: 1
Объём: 17 кг

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160

Хорошая термическая стабильность	применение комплексного загустителя и специальных присадок обеспечивают надёжное смазывание и стабильность свойств смазки при высоких рабочих температурах.
Отличная влагостойкость	Высокая гидролитическая стабильность и защита от вымывания водой обеспечивают эффективное применение смазки в узлах, подверженных попаданию воды и загрязнений.
Адаптированный пакет присадок	эффективная защита смазываемых узлов от абразивного износа, поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов
Высокая коллоидная стабильность	вязкостно-температурные свойства базового масла обеспечивают отличную прокачиваемость смазки и возможность эффективного применения в в широком диапазоне температур



EP-2/160

от - 30 до +160° C

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	WUMAX TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160
Внешний вид	однородная структура, синий цвет
Обозначение по DIN 51502	KP2P-30
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -30 до +160
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация при 25^{0}C с перемешиванием, мм·10^{-1}	265-295
Температура каплепадения, ^{0}C	>250
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25^{0}C, Н	3087
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла	10
Вязкость эффективная при -20^{0}C и среднемградиенте скорости деформации 10·с$^{-1}$, Па·с	1000



Указанные значения показателей являются типовыми, но не являются спецификацией. Показатели могут незначительно меняться от партии к партии, что не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Указанная информация о продукте может быть изменена без уведомления.

Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180

Высокотехнологичная пластичная смазка с увеличенным сроком службы на основе комплексного сульфоната кальция для эксплуатации в подшипниках и узлах трения промышленного оборудования и внедорожной техники, работающих при значительных ударных нагрузках и вибрациях, в присутствии воды и в широком диапазоне температур.

Выдающаяся водостойкость обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств и структуры смазки при сильной обводненности, а также защиту от вымывания смазки из узлов трения.

Исключительная механическая и термическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства при экстремально высоких температурах и нагрузках, препятствуя размягчению, расслоению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.

Высокие противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких динамических и сдвиговых нагрузках.

Отличные адгезионные и трибологические свойства гарантируют надежное и стабильное смазывание узлов, снижают трение и предотвращают вытекание смазки из узлов и залипание контактирующих поверхностей.

Хорошая прокачиваемость в широком диапазоне температур гарантирует эффективное применение смазки в центральных системах смазки. Смазка может использоваться как закладная.



EP-2/180

от - 25 до +180° C

СОСТАВ:

-комплекс сульфоната кальция;
-высокоочищенное минеральное масло;
-многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

ПРИМЕНЕНИЕ:

-высоконагруженные подшипники качения и скольжения;
-высокотемпературные узлы промышленного оборудования;
-механизмы, работающие при постоянном контакте с водой

Арт. 18938704
Кол-во: 1
Объём: 380 г

20

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180

Высокая термическая стабильность	комплекс сульфоната кальция обеспечивает стабильную структуру и защиту от размягчения и вытекания смазки при высоких рабочих температурах до +180°С
Выдающаяся водостойкость	стабильность эксплуатационных свойств и защита от вымывания смазки при повышенной влажности или прямом контакте с водой.
Уникальная структура загустителя	используемый загуститель отличается природными антифрикционными свойствами, хорошей адгезией к металлическим поверхностям и высокой прочностью при динамических и ударных нагрузках
Адаптированный пакет присадок	эффективная защита смазываемых узлов от абразивного износа, поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов



EP-2/180

от - 25 до +180°С

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	WUMAX CARGO GREASE EP-2/160
Внешний вид	однородная структура, красный цвет
Обозначение по DIN 51502	KP2R-25
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +180
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм·10^{-1}	265-295
Температура каплепадения, °С	>300
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25°С, Н	4136
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла	2
Вязкость эффективная при -20°С и среднемградиенте скорости деформации 10·с$^{-1}$, Па·с	500

Указанные значения показателей являются типовыми, но не являются спецификацией. Показатели могут незначительно меняться от партии к партии, что не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Указанная информация о продукте может быть изменена без уведомления.

Масло-спрей для обработки металла



Высококачественное масло, которое предотвращает перегрева металлов при резке и сверлении. Применяется при обработке углеродистых и легированных сталей и мягких металлов, таких как медь и алюминий. Сводит к минимуму расход режущего инструмента, при любых операциях по сверлению, резки и нарезки резьбы. Обладает низкой вязкостью и обеспечивает быстрое охлаждение. Обеспечивает защиту против окисления обработанных деталей.


Масло на основе минеральных масел используется во всех процессах сверления и резания от легких до тяжелых условий и нагрузок.
Уменьшает сопротивление резанию и механическое напряжение режущего инструмента.
Не вызывает коррозии, не содержит силиконов.
Снижает трение и износ.
Отличные охлаждающие свойства.
Выдающиеся проникающие свойства.
Продлевает срок службы инструмента благодаря очень хорошему отводу тепла.
Эффективное охлаждение с момента нанесения.
Растворяет затвердевшие остатки и отложения.
Очень хорошие характеристики стойкости материала.
Защищает от коррозии.
Цвет: светло-янтарный

Применение: Перед применением тщательно встряхнуть баллон. Равномерно распылите масло на используемые инструменты и детали, подлежащие сверлению или резке. Следите за тем, чтобы материалы и режущие части инструментов оставались влажными.

Техническая информация:

Химическая основа	Смесь минеральных масел
Консистенция	Жидкость
Плотность	0,89 гр/мл
Вязкость (20°C)	35-40 cST
Точка воспламенения	<200°C
Растворимость в воде	Нерастворимый
Объем органического компонента (VOC)	18%
Пропеллент	Пропан

Изображение/Применение

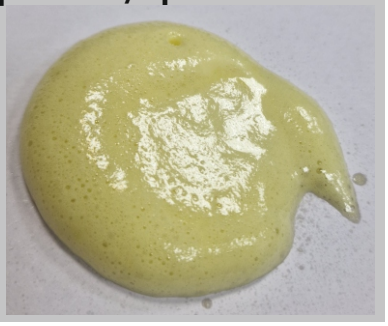

Арт. 1893050008
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Паста для обработки металла

Паста для обработки металла на основе высококачественных базовых масел, содержащая дополнительные присадки, такие как специальные химические и антипригарные присадки. Идеально подходит для токарных и фрезерных работ, таких как нарезание резьбы, сверление, токарная обработка и резка металлов, включая высоколегированные углеродистые сплавы, хромированные-никелевые сплавы, нержавеющие и термостойкие сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.п.




Структура пасты обеспечивает длительное охлаждение и смазку.
Позволяет увеличить скорость резания.
Сокращает износ режущего инструмента.
Продлевает срок службы инструмента.
Легко обезжиривается.
Не содержит хлора и отличается экономичным расходом.
Не содержит хлора, обладает высокими EP- свойствами, нейтрален к лакировке и уплотнениям, низкое содержание ароматических веществ, медленно испаряется.
Обеспечивает хорошую чистоту поверхности, совместим с большинством других машинных масел.
Высокая скорость резания, низкий износ трущихся поверхностей, длительный срок службы, полное применение, легко обезжиривается, отсутствие хлора и экономичный расход.



Применение: Высоколегированный углеродистые стали, хромоникелевые сплавы, нержавеющие и жаропрочные сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.д.
Подходит для всех видов режущих работ, нарезания резьбы, сверления, токарной обработки, раскроя и развертки.

Арт. 1893050010
Кол-во: 1
Объём: 500 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазочно-охлаждающая жидкость



Полусинтетическая современная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров, минерального масла и комплексного пакета присадок.

Предназначена для широкого ряда операций металлообработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование), абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: 3-5%

- для основных операций обработки резанием: 4-6%

- для тяжелых операций обработки резанием: 5-10%

Экспресс-контроль концентрации рабочего раствора на рефрактометре Брикса:

Концентрация СОЖ (%) = 1,45 х показатель рефрактометра Брикса

Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;

Хорошие смазочные свойства;

Отличные антикоррозионные свойства;

Высокая стабильность эмульсии;

Малая склонность к пенообразованию;

Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

Срок годности составляет 6 месяцев при хранении в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.

Масса	Артикул	Кол-во
5 кг	**1893050030**	1
20 кг	**1893050020**	1

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Антикор битумно-каучуковый

Состав покрытия на основе битума с пониженным содержанием растворителей. Данное покрытие нельзя окрашивать.

Прекрасные адгезивные свойства.

Отличная укрывистость и толщина слоя обеспечивают превосходную долговременную защиту от коррозии. Не течет и не стекает на вертикальных участках.

Очень прочный, устойчивый к истиранию и долговременно эластичный после тщательного высыхания.

Короткое время высыхания. Пленка образуется через 75 минут в зависимости от толщины слоя.

Устойчиво к воздействию брызг и соленой воды, слабых кислот и щелочей.

Область применения: Для ремонта и защиты скрытых участков, не подлежащих окраске. Является отличной шумовой защитой для колесных арок, днища автомобиля и т. д.

Применение: перед использованием хорошо встряхните баллон. Поверхность должна быть сухой, очищенной от жира, грязи и ржавчины. Оптимальное расстояние распыления - 20-30 см. Рабочее давление 3-6 бар при нанесении с помощью пистолета. При нанесении толстых слоев дайте продукту высохнуть между нанесениями.

Внимание: Не распылять на шарниры, двигатель, трансмиссию и тормозные системы.



Арт. 1892072


Кол-во: 1

Объём: 1л

Техническая информация:

Химическая основа	Битум
Предварительная обработка пов-ти	Сухая, без пыли и смазок
Объём	1000 мл
Вес	1098 гр
Запах/цвет аромата	Характерный/Черный
Мин доля твердых веществ	66 %
Условия для сушки	При 20°C/ 40% влажности
Мин. дистанция распыления	20 см
Условия для формирования плёнки	при 20°C
Мин. время формирования плёнки	75 мин
Время сушки	2.5 часа
Условия для сушки	при 20°C
Плотность	1.09 кг/м³
Температура вспыши	200 °C
Условия плотности	при 20°C
Срок хранения	24 Месяца
Макс. температурная стойкость	80 °C
Мин. температурные условия	-25 °C
Мин. температурная стойкость	-25 °C
Макс. дистанция распыления	30 см
Может быть окрашен	Нет

Изображение/Применение

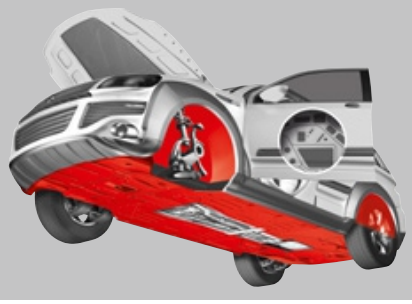

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Антигравийное защитное покрытие



Модифицированный защитный материал на основе алкидной смолы.

Предназначен для защиты днища и других деталей автомобилей и транспортных средств от механических повреждений, наносимых ударами гравия и других твердых частиц дорожного покрытия; и как следствие – от коррозии.

Создает твердую, текстурированную поверхность, которая предотвращает образование сколов и царапин от ударов камней и других твердых частиц.

Совместимость со всеми типами поверхностей.

Очень высокая износостойкость.

Подходит для сушки в камере.


Легко шлифуется после отвердения.

Область применения: Обслуживание и ремонт авто и других транспортных средств. Может наноситься на сталь, алюминий, оцинкованные поверхности, нержавеющую сталь, пластик и эпоксидные покрытия. Защита днища, колесных арок, ходовой от неизбежного износа и для сохранения первоначального внешнего вида.Для исправления и восстановления оригинальной структуры покрытий в легковых и грузовых автомобилях, а также для защиты от камней и защиты от коррозии на видимых местах, например на нижних частях переднего и заднего бамперов, порогов, шасси. Также прекрасно выполняет функции защиты от шума в колесных арках и шасси.

Применение: Встряхните перед использованием. Поверхности должны быть сухими и очищенными от ржавчины, грязи и масел. Старое покрытие следует удалить. Распылите материал на поверхности. Оптимальное расстояние распыления составляет 30 см. Рабочее давление: 3-6 атмосфер. Разбавление продукта вызывает стекание и уменьшение шероховатости. Покрытие может быть окрашено красками на водной основе или любыми другими красками приблизительно через 12 часов (в зависимости от толщины покрытия).

Примечание: Не распылять на подвижные соединения двигатель, коробку передач и элементы тормозной системы.

Объём	Цвет	Артикул	Кол-во
1000 мл	Чёрный	**1892075001**	1/12
1000 мл	Серый	**1892075002**	1/12

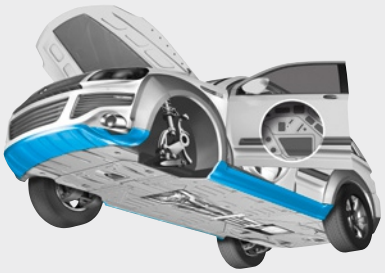

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Воск для скрытых полостей

Для долговременной защиты участков в полостях кузова автомобиля, подверженных коррозии. Используется для последующей обработки существующих уплотнений и для восстановления антикоррозионной защиты после кузовного аварийного ремонта.




Обладает высокой степенью эластичности.
Даже в труднодоступных местах можно создать надежную долговременную защиту.
Чрезвычайно высокая проницаемость и хорошая проникающая способность.
Проникает внутрь, вытесняет и удаляет влагу.
Обладает самовосстанавливающимся эффектом.
Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах.
Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами. Не содержит тяжелых металлов и ароматических веществ.
Температура нанесения: от +18° С до +30°С.
Рекомендуемая толщина нанесенного слоя (после высыхания): 30-40 мкм
Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °С).

Область применения: Применяется для защиты от коррозии для полостей кузова, порогах, лонжеронах, во внутренних частях дверей, в гнездах фар автомобиля в течение длительного времени.

Применение: Тщательно встряхнуть баллон. Температура материала должна составлять от +18°С до +30°С. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 2-3 прохода распыления. Для классических автомобилей рекомендуется два нанесения. Распылить в полости. Работать при температуре + 18°С до +30°С. После использования переверните баллон и распылите для прочистки сопла. Хранить при комнатной температуре+20°С.

Арт. 1892082
Кол-во: 1
Объём: 1л




Техническая информация:

Объём	1000 мл
Вес	860 гр
Химическая основа	Воск, добавки, растворители
Цвет	Светло-бежевый
Плотность	0.86 кг/л
Условия плотности	при 20°С
Срок хранения	24 Месяца
Условия хранения	от 10°С до 30°С

Изображение/Применение



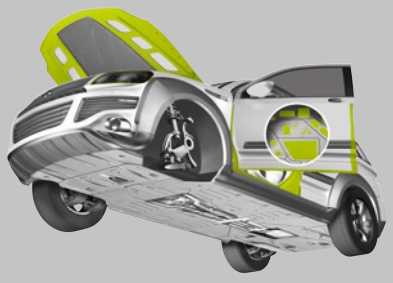

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Герметик распыляемый кузовной



Многоцелевой универсальный однокомпонентный высокоэффективный быстродействующий гибридный клей и герметик на основе гибридного полимера AST для общепромышленного применения, сборки и ремонта кузовов автомобилей.

Свойства: Сохраняет эластичность без образования пузырьков, усадки или растрескивания. Отличная адгезия к металлам, грунтовочным и финишным покрытиям. Устойчив к старению, влаге, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Сваривается точечной сваркой, если не отвержден. Не требует предварительного нагрева. Хорошие механические свойства. Не вызывает коррозии металлов. Не содержит изоцианатов и силикона. Хорошая совместимость с краской. Оптимальное время работы. Устойчив к прогибанию.

Область применения: Подходит для нанесения непосредственно распылением в качестве поверхностного клея или в строительстве в качестве клея и герметика для швов. Герметизация сварных и нахлесточных швов в строительстве и автомобильной промышленности. Эластичное соединение металла, пластика, стекла и других материалов. Для покрытия внутренней поверхности крыльев, порогов и капотов и в качестве покрытия днища кузова. Для предотвращения коррозии и приглушения акустических вибраций, а также механических повреждений.

Применение: Температура нанесения должна составлять от +5°C до +40°C (зависит от окружающей среды и подложки). Поверхности должны быть чистыми, сухими, без воды, масла, жира и ржавчины. Удалите все отслоившиеся частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой. Наносите с помощью специального пневматического пистолета: Отрежьте упаковку в верхней части, накрутите наконечник и поместите в пистолет. Регулируя сопло и давление воздуха, можно получить более гладкую или шероховатую структуру. Рекомендуется сначала сделать небольшую пробу, чтобы определить правильное сочетание сопла и давления для получения желаемого конечного результата. Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных подложек. Очищайте инструменты ацетоном или спиртом сразу после использования. Затвердевший материал может быть удален только механически.

Арт. 1893228
Кол-во: 1
Объём: 290 мл

Арт. 1893229
Кол-во: 1
Объём: 290 мл





Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Преобразователь ржавчины

Преобразователь ржавчины - это специальное быстросохнущее специальное покрытие, которое наносится на ржавый металл для предотвращения образования ржавчины, защиты поверхности и в качестве грунтовки под финишное покрытие. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Наносится на ржавую поверхность, вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в грунтовочный слой.



Проникает в стальную поверхность после удаления рыхлой ржавчины.
Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс.
Стабилизирует поверхносную ржавчину.
Улучшает адгезию для последующих систем металлических покрытий, включая шпатлевки.
Не содержит летучих органических соединений.
Цвет: бежевый, переходящий в иссиня-черный после реакции с оксидами железа.

Применение:

Удалить грязь, жир, масла, остатков краски и воска. Тщательно зачистить проволочной щеткой от рыхлой ржавчины.

Жесткая кисть или валик: однократное нанесение без излишков


Применение с помощью воздушного распылителя: Отверстие форсунки 1,3-1,5 мм Давление 3-4 бар

Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C

Время высыхания: 3 часа. Поверхность становится полностью сине-черной. Спустя минимум 3 часа можно наносить шпатлевки и/или защитные краски для металла.

Очистка инструментов осуществляется пресной водой
Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте. Температура хранения: минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре.Предохранять от замерзания и яркого солнечного света.

Арт. 1893110250/ 1893110
Кол-во: 1
Объём: 250 мл/ 1 л



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей цинк светлый



Быстросохнущая защита от коррозии с превосходным долговременным эффектом. Представляет собой сухое пленочное изделие, которое предотвращает коррозию металла, благодаря высокому содержанию металлического цинка. Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. Подходит для ремонта поверхностей с цинковым покрытием и защиты от коррозии металлических поверхностей. Высокая стойкость к погодным условиям.

Содержание цинка, обеспечивает оптимальную и активную катодную защиту от коррозии. При повреждении поверхности цинковый слой (анод протекторной защиты) отдает свои атомы и таким образом защищает металл от ржавчины. Остальные средства обеспечивают поверхностную защиту от ржавчины. При повреждении поверхности защита металла нарушается.

Область применения: Для восстановления защитного покрытия оцинкованных изделий и кузовных элементов. Возможно использование в качестве грунтовки для всех металлических деталей, требующих защиты от коррозии. Может быть окрашена без дополнительной подготовки. Может покрываться лаком. Обладает хорошей электропроводностью. Превосходная адгезия практически ко всем металлам. Покрытие стойко к истиранию. Подходит для восстановления поврежденных слоев цинка, последующего нанесения покрытий, сверления, резки и сварки, нанесения промежуточного слоя в качестве основного покрытия для точечной сварки на объектах, подверженных воздействию влаги.

Применение: Оптимальные условия применения - при комнатной температуре (20°C). Встряхивайте баллон в течение примерно 2 минут после того, как услышите интенсивное постукивание шарика. Согласно нашему опыту, толщина слоя на 60-80 мкм более чем достаточна для оптимальной защиты от коррозии. На покрытии после 320 часов прохождения теста в солевом тумане на сухой пленке толщиной 60-80 мкм не выявлено инфильтрации. Наноситься на покрытие с расстояния 20-25 см. Для достижения указанной толщины пленки необходимо нанести два слоя. Когда первый слой полностью высохнет, можно наносить второй слой. Избегайте излишнего нанесения.

Арт. 1893114
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей-очиститель двигателя



Спрей для очистки двигателя обеспечивает легкую очистку двигателя от сильных загрязнений и не повреждает внутренние детали двигателя.

Быстро и легко удаляет грязь, масло, смазку и стойкие пятна с двигателя.

Придает двигателю блестящий внешний вид и защищает двигатель.

Не повреждает электронные схемы, окрашенные поверхности или какие-либо части двигателя.

Не вызывает коррозии и износа.

Не вредит резиновым, пластиковым и окрашенным поверхностям.

Не содержит силикона.

Легко проникает в самые труднодоступные места и очищает их.

Безвреден для окружающей среды, не вредит озоновому слою.

Подходит для использования во всех типах двигателей, таких как двигатели наземных, морских и воздушных транспортных средств, мотоциклов, машин, газонокосилок.

Спрей для очистки двигателя обеспечивает легкую очистку двигателя от сильных загрязнений и не повреждает внутренние и внешние детали двигателя.

Области применения: Эффективное средство для очистки двигателей, коробок передач, механизмов, шасси, полов в мастерских. Подходит для всех типов двигателей.

Применение: Не распыляйте спрей на горячий двигатель. Перед использованием хорошо встряхните средство. Распылите спрей с расстояния 20 см на обрабатываемую поверхность. Распылите средство на загрязненные поверхности и подождите, пока масло, смазка и грязь стекут. Повторите процедуру несколько раз на сильно загрязненных и промасленных участках. После того, как грязь стечёт с поверхности, вы можете вымыть двигатель или протереть его сухой и чистой тканью, чтобы придать ему чистый и сияющий вид.

Срок годности: 3 года в нераспечатанном контейнере в сухом прохладном помещении при температуре от +5°C до +25°C.

Арт. 189023

Кол-во: 1

Объём: 500 мл



ВЫВОЗ ИЗ СТ

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей для удаления краски, лака и прокладок

Представляет собой сильнодействующее средство для удаления, способное удалить все виды остатков клея и прокладок, не повреждая и не царапая поверхность.

Удаляет остатки лака, краски (в том числе порошковой),остатки масляного нагара, смазки, масла, прокладок, смолу, деготь и битум, уплотнители, этикетки и ранее нанесенный лака со всех металлических, деревянных, стеклокерамических и пластиковых поверхностей. Особенно удобен при удалении остатков уплотнений с двигателей и насосов. В случае очистки поверхности нанесения от крупных загрязнений, перед нанесением средства, эффективность средства увеличивается.

Не рекомендуется применять для чувствительных пластиковых и поливинилхлоридных (ПВХ) изделиях.

Применение: закройте поверхности, которые не требуют обработки во избежания повреждения. Для достижения наилучших результатов используйте аэрозольный баллончик при температуре 15-25 °C и энергично встряхивайте его перед использованием. Распылите на поверхности или на расстоянии примерно 20-30 см. Остатки с поверхности не требующей обработки удалите. Время реакции (набухания) составит около 5-10 минут. Через 5-10 минут удалите удаленный материал шпателем или чистой тканью. При необходимости повторите этот процесс. Обязательно используйте рабочие перчатки, защитные очки и очистите использованные инструменты сразу после использования.



Арт. 18931000
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

12

Изображение/Применение





Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей-охладитель



Используется для быстрого и эффективного охлаждения до -50 °C. Для быстрого и простого устранения неисправностей тепловых разрывов. Обладает специальным составом и за короткое охлаждает нанесенную поверхность до -50 °C.

Быстро охлаждает детали, сокращая время ремонта и экономив время, при необходимости экстренного вмешательства на горячие детали. В зонах распыления охлаждение достигает температуры около -50 °C.

Можно применять в электронике и промышленных отраслях.

Позволяет легко и быстро находить дефекты в случае перебоев с нагревом.

Используется в транзисторах и резисторах, и при установке изделий и инжекторов.

Активирует индикатор охлаждения сразу после выключения устройства.

Используется для предотвращения повреждений, связанных с нагревом, возникающих во время пайки.

Облегчает установку подшипников и валов.

Применение: перед использованием сильно встряхните баллончик, распылите на охлаждаемый участок с расстояния 20-25 см. Охлаждающий эффект увеличивается или уменьшается в зависимости от времени распыления. Избегайте распыления продукта и попадания его на тело человека во время нанесения, в противном случае может возникнуть опасность получения термического ожога. Наши рекомендации основаны исключительно на опыте наших поставщиков, и мы не несем ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть без предварительного тестирования.


Техническая информация:

Цвет	Бесцветный
Запах	Характерный
Плотность	0,548 гр/см^3

Арт. 1890001200

Кол-во: 1

Объём: 500 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей для обнаружения утечек



Является идеальным средством для обнаружения утечек в соединениях, стыках и арматуре линий природного газа.
Средство удобно в применении. Не воспламеняется. Не вызывает коррозии.
После проверки можно промывать чистой водой.
Не вступает в реакцию с кислородом.
Вспенивается в случае утечки.
Идеально помогает при обнаружении любых утечек в газовых соединениях, арматуре и стыках и т.д. Продукт прост в использовании и на 97% состоит из чистых веществ.
Не вступает в реакцию с такими газами, как пропан, бутан, ацетилен, природный газ, азот, сжатый воздух, фторуглеродный водород.
Не допускайте его попадания в линии передачи кислорода.
Применение: Перед использованием прочтите и следуйте инструкциям на упаковке. Хранить без замораживания. Температура обработки от 5 до 30°C. Перед использованием встряхните аэрозоль. Распылите средство на поверхность с расстояния 20-30 см, чтобы создать тонкий и ровный слой. В случае образования пены обнаруживается утечка. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
Перед использованием продукта необходимо проверить его на совместимость.
Срок годности: 3 года в нераспечатанном контейнере в сухом прохладном помещении при температуре от +5°C до +25°C.

Арт. 189027
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

12

Техническая информация:

Консистенция	Жидкая
Плотность	1.001 гр/мл
Вязкость (20°C)	1 mPa s
значение pH	Нейтральный
Растворим в воде	растворимый
Пропеллент	CO_2

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей антипригарный для сварки

Применяется перед сваркой, в целях предотвращения прилипания сварочных брызг к поверхности. Также можно применять для защиты сварочной горелки.

Применяется для всех видов сварочных работ. Применяется для предотвращения прилипания сварочных брызг на мундштук горелки, сварочные инструменты и непосредственно на свариваемые детали из алюминия, стали, нержавеющей стали, сплавов цветных металлов. В процессе сварки создается охлаждающий эффект, который снижает потускнение поверхностей деталей из нержавеющей стали. Тонкая пленка защищает поверхности от коррозии.

Идеально подходит для электрической сварки, точечной сварки и сварки в среде защитных газов. Не содержит силикона и кислот. Не нарушает гальванические покрытия. Обработанная обработанные поверхности могут быть окрашены

Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон и распылите ровным слоем с расстояния 25-30 см. Информация является рекомендациями, основанными на нашем опыте. Без испытания и ненадлежащего использования, мы не несем ответственности за полученные повреждения.



Арт. 1893102100

Кол-во: 1

12

Объём: 400 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Смазка для пищевой промышленности FOOD



Синтетическая высокоэффективная консистентная смазка-спрей для многофункционального применения. Представляет собой смазочное масло, сертифицированное NSF H1, для контакта с пищевыми продуктами или для применения в процессе обработки пищевых продуктов.

Благодаря специальной и сертифицированной формуле, обеспечивает безопасный и эффективный состав. Продлевает срок службы особенно дорогостоящего оборудования, подвергающегося к износу, связанного с трением. Чрезвычайно хорошие характеристики по снижению трения и износа. Отличная защита от коррозии.

Чрезвычайно устойчив к метеорологическим воздействиям, а также к воздействию горячей и холодной воды.

Специальная смазка для пищевой промышленности. Имеет светлый цвет и обладает хорошим сцеплением. Используется на большинстве поверхностей.

Обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Используется для смазки оборудования пищевой промышленности и машин для розлива, а также на заводах по производству молока, минеральной воды и пива, а также для смазки различных деталей машин для переработки мяса, овощей, фруктов и рыбы. Не имеет вкуса и запаха и не вредена для здоровья человека. Не наносите смазку больше, чем это необходимо.

Регистрация NSF H1 (160702).

Диапазон рабочих температур - от -40 до 140°C.

Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон. Предварительно очистите обрабатываемую поверхность. Равномерно распылите средство примерно с расстояния 20 см. При необходимости повторите процедуру. Выключайте оборудование перед его использованием смазки.

При использовании в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами, допускается использование только технически допустимого минимального количества. При использовании в качестве антикоррозийной пленки на поверхностях, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, ее необходимо полностью удалить перед повторным использованием соответствующего оборудования.

Подходит для смазки самых разнообразных деталей, таких как цепи, тросы, рычаги, соединения, шарниры, тяги, контактные поверхности, направляющие и т.д. Отличная защита пресс-форм и инструментов от коррозии. Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов.

Арт. 18931076
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

12

Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 160702
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Масло-спрей для пищевой промышленности MULTI OIL



Физиологически безвредное синтетическое распыляемое смазочное масло, сертифицированное NSF H1 совместимое для применения в оборудованиях по обработке пищи.

Отталкивает воду от поверхности, проникая в поверхность.
Обеспечивает защиту против коррозии.
Обладает хорошими смазочными свойствами
Зарегистрирован NSF H1.
Обладает хорошей проникающей способностью для эффективного удаления ржавчины.
Проникает в грязь, жир и масляные остатки.
Образует тонкую вязкую защитную пленку, которая защищает даже самые мелкие дефекты от влаги.

Применение: Очищает заржавевшие болты, винты, гайки, трубопроводную арматуру, узлы и соединения и т.д. Смазывает замки, петли, втулки, цепи и подвижныеэлементы. Очищает и защищает пластиковые и металлические детали. Предотвращает коррозию. Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок или агрессивных растворителей.
Перед нанесением продукта необходимо очистить поверхность. Равномерно нанести с расстояния 20 см. При использовании в пищевой промышленности допускается использовать только технически необходимое количество продукта. Если изделие используется для защиты от коррозии, его необходимо полностью удалить, прежде чем возвращать оборудование в эксплуатацию.

Арт. 18931056
Кол-во: 1
Объём: 400 мл



Техническая информация:


С растворителем:

Цвет	Бесцветный
Запах	Нейтральный
Плотность, 20°C	0,79 г/см³
Точка возгорания	>65°C
Вязкость	3,8 мм²/с
Точка текучести	<-40 мм²/с

После испарения растворителя:

Плотность, 20°C	0,810 г/см³
Вязкость, 40°C	30 мм²/с
Точка возгорания	220°C
Температурастойкость	от 30°C до +150°C
Скорость износа (тест SRV на высокочастотные линейные колебания, 20/80/1, 2/50/2): <100	
Испытание на коррозию (шкаф влажности) >200 часов	

Изображение/Применение



Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 157453
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Силикон-спрей с пищевым допуском




Высокоэффективный пищевой силиконовый спрей с превосходными антифрикционными и смазывающими свойствами и устойчивостью к экстремальным температурам. Представляет собой спрей силиконовой смазки, одобренной для применения в пищевой отрасли, благодаря хорошим отталкивающим и смазывающим свойствам.

Высококачественные силиконовые масла позволяют использовать его в пищевой промышленности.
Отталкивает влагу и защищает эластомерные материалы против замерзания.
Предотвращает прилипание и износ, а также снижает шум, вызываемый трением.
Является идеальным смазочным материалом для всего оборудования пищевой промышленности которые изнашиваются и теряют производительность, в результате трения.
Физиологически безвреден.
Обладает идеальными скользящими и смазывающими свойствами.
Предотвращает прилипание.
Предотвращает износ, прилипание и раздражающий скрип.
Устойчив к экстремальным температурам от -50°C до +250°C.
Бесцветный, не оставляет пятен.
Особенно удобен в использовании и безопасен в обращении.
Совместим с большинством материалов.
Влагоотталкивающий, защищает резиновые детали от замерзания.
Не содержит летучих растворителей.
Зарегистрирован NSF H1.

Используется в качестве смазки для движущихся частей, механизмов и особенно комбинированных материалов, например пластик/пластик и пластик/металл. В качестве разделительного средства для пресс-форм в промышленности по производству пластмасс, а также для защиты и ухода за поверхностями.
Оптимально подходит для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок и/или растворителей.

Изображение/Применение

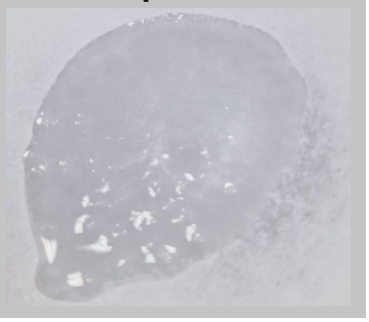

Арт. 1893221000
Кол-во: 1
Объём: 500 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Применение: Очистить поверхность перед нанесением. Равномерно нанести с расстояния 20 см. При использовании в пищевой промышленности допускается применение только технически необходимого количества. При использовании для защиты от коррозии продукт должен быть полностью удален перед возвращением оборудования в эксплуатацию.Данные инструкции являются лишь рекомендацией, основанной на личном опыте. Рекомендуется проводить предварительное тестирование.

Техническая информация:

Цвет	Бесцветный
Запах	Нейтральный
Плотность, 20°C	0,965 гр/см³ (DIN 51757)
Вязкость при 20°C	100 мм²/с (DIN 51550)
Pour point	-30°C DIN ISO 3016
Точка возгорания	> 250°C
Температурастойкость	от -30°C до +150°C

Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 157454
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая смазка для пищевой промышленности FOOD GREASE



Высокоэффективная долговечная консистентная смазка с длительным сроком службы на основе минерального масла с чрезвычайно широким спектром применения, с пищевым допуском, применяемая для смазки и защиты от коррозии узлов, прикасающихся с пищевыми продуктами. Прозрачна и не имеет запаха. Устойчива к воде, соленой воде и пару. Предотвращает трение, износ и коррозию. Продлевает срок службы оборудования, применяемого в процессе обработки пищи.

Регистрация в NSF H1 (159446] - прозрачная не токсичная пищевая смазка с высокой адгезией с большим количеством твердых частиц. Пакет EP присадок предотвращает износ, коррозию и попадание воды. После попадания воды свойства смазки не меняются. Твердые частицы обладают чрезвычайно низким коэффициентом трения и абсолютно инертны. Это уменьшает повреждения, вызванные контактом металла с металлом в результате разрушения смазочной пленки. В результате снижается износ, образование точечной коррозии и улучшается скольжение.

Улучшенные EP- свойства за счет твердых частиц.
Прозрачная смазка высокой очистки.
Предотвращает коррозию и отталкивает воду.
Обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами.
Выдерживает воздействие соленой воды и пара.
Снижает трение, износ и шум. Снижает трение и износ.
Надежная смазка на длительный срок.
Устойчива к адгезии и центробежным силам.
Способена выдерживать давление и нагрузки.
Диапазон температур от -30°C до +120°C.

Область применения:

Во всех местах, где необходимо обеспечить долговечную и высококачественную смазку с улучшенными противоизносными свойствами, необходимо гарантировать долговечность и высокое качество смазки. В большинстве условий и влажной среде, например: зубчатые колеса, подшипники качения и скольжения, контакты скольжения, цепи и троса. Смазывает подшипники скольжения, роликовые и шариковые подшипники, направляющие и шарниры. Подходит для автоматических систем смазки.

В зависимости от области применения, может использоваться как обычные консистентные смазки.

Внимание: Подшипники скольжения / качения должны быть заполнены не более чем наполовину. При высоких температурах заполнять не более 40 % объема подшипника. Соблюдайте правила, установленные производителем подшипников!

Арт. 18931058
Кол-во: 1
Масса: 1кг

Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 159466
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

Изображение/Применение



NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Многоцелевая смазка для пищевой промышленности



Разработана специально для пищевой и фармацевтической промышленности. Одобрение NSF H1. Полусинтетический состав белого цвета. Отличная механическая стойкость. Температура плавления > 300°C. Оптимальная смазка при высоких температурах. Устойчивость к коррозии. Водонепроницаемость. Совместимость с уплотнительными элементами. Рабочая температура: от -20°C до +200°C. Обеспечивает надежную долговременную смазку, увеличивает срок службы оборудования и интервалы технического обслуживания. Обеспечивает безопасное производство пищевых продуктов.

Способ применения: Может использоваться на подшипниках и компонентах производственного оборудования, работающего во влажных или сухих помещениях при высоких температурах на предприятиях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Особенно подходит для смазки прессов для производства гранул, используемых в комбикормовой промышленности (корм для домашних животных, жом сахарной свеклы). Применяется в стандартных системах смазки. Используйте в соответствии с инструкциями производителя оборудования.

Примечание: Хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Пригодна для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми продуктами. NSF H1регистрационный № 159466 согласно USDA H1

Техническая справка: NLGI-класс 2

Арт. 1893107003
Кол- во: 1
Объём: 400 гр

12

подходит для пищевой промышленности

Техническая информация:

Тип загустителя	Кальциевый сульфонатный комплекс
Температурный диапазон применения, мин./макс.	- 20°C до +200°C
Цвет	Белый, однородный
Класс/условия NLGI	2/по DIN 51818
Срок хранения с даты изготовления	36 Месяцев
Базовое масло	Полусинтетическое

Инструкции

Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Заполните корпус подшипника примерно до половины. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками.В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки. Если средство используется в качестве консервационной смазки, перед использованием смазку следует полностью удалить.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие про дукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Применение

Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр.

Изображение/Применение



Примечание

Смазки поставляются в пластмассовых тубах. Пластмассовые тубы предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните тубы в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке.

Подтверждение безопасности


Регистрация NSF, класс H1, №159466,соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается соприкосновение смазки с пищевыми продуктами по техническим причинам

NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

подходит для пищевой промышленности

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие про дукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многоцелевая силиконовая смазка для пищевой промышленности

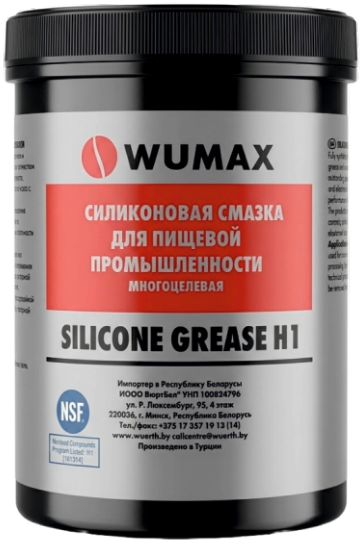

Синтетическая силиконовая смазка с небольшим количеством твердого высокодисперсного загустителя. Смазка компонентов, для которых требуются смазочные материалы пищевого класса. Представляет собой полностью синтетическое силиконовое масло, сертифицированное (NSF) H1 разработанное для пищевой промышленности и производства напитков.

Обладает рабочей температурой, в диапазоне - 50°C и +200°C. Обладает устойчивостью к высокой температуре, превосходной устойчивостью к воздействию воды и пара, содержит базовые масла с высоким индексом вязкости и обеспечивает хорошую производительность при низких температурах.

Очень хорошие низкотемпературные характеристики.

Продукт идеально подходит для комбинаций пластик/пластик, металл/пластик, керамика/пластик и керамика/керамика. Совместима практически со всеми пластиками и эластомерами, включая PC и EPDM.

Смазка деталей, для которых требуются пищевые смазочные материалы.

Применение: Силиконовую смазку можно наносить кистью, шпателем или смазочными приспособлениями. См. рекомендации производителей оборудования. При использовании в пищевой промышленности: используемое количество должно быть минимально необходимым для достижения технического эффекта на смазываемом оборудовании. Если продукт используется в качестве антикоррозийной защиты, ее необходимо удалить путем промывки или протирания перед повторным вводом оборудования в эксплуатацию.

Техническая информация:

Цвет:	Прозрачный	
Плотность при 20° C:	980 кг/ м³	
NLGI-сорт:	1-2	DIN 51818
Вязкость при 25° C:	350 мм2/ с	DIN EN ISO 3104
Вязкость при 40° C:	260 мм2/ с	DIN EN ISO 3104
Индекс вязкости:	> 300	DIN ISO 2909
Устойчивость к окислению 100 ч, при 100° C:	<0,1 бар	DIN 51808
Проходимость:	280-300 1/ 10 мм	DIN ISO 2137
Точка каплепадения:	нет ° C	DIN ISO 2176
Давление потока при -30° C:	< 1400 гПа	DIN 51805
Содержание воды:	< 200 частей на миллион	DIN 51777
Водостойкость:	0-90	DIN 51807
Диапазон температур:	- от 50° C до 200° C	

Арт. 18931057

Кол-во: 1

Масса: 1кг

12

Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 16314
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде

Изображение/Применение



NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Спрей для ухода за нержавеющей сталью



Представляет высокоэффективный чистящий эмульсионный спрей, предназначенный для чистки, технического обслуживания, защиты и уходом всех поверхностей из нержавеющей стали.

Очищает, защищает и ухаживает одновременно. Удаляет ржавчину, водяные следы, а также предотвращает оставление отпечатков пальцев. Можно использовать для полировки общего назначения, защиты поверхностей нержавеющей стали, а также для санитарной очистки на кухнях, в гостиницах, аэропортах и различных промышленных отраслях.

После нанесения необходимо полировать поверхность, используя чистую ткань.

Удаляет грязь, пыль, остатки от пищи и жирные отпечатки пальцев.

Предотвращает появление новых пятен.

Оставляет ровный блеск.

Благодаря специальной формуле обеспечивает быстрое и эффективное применение.

Создает равномерно блестящую и гладкую поверхность.

Образует водонепроницаемую защитную пленку и предотвращает загрязнения.

Экономично в использовании.

Подходит для ежедневного ухода.

Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

Область применения: Применяется для полировки и защиты всех металлических поверхностей. Для очистки кухонных и санитарных зон, гостиниц, аэропортов, офисов, промышленных предприятий и т.д. Другие области применения: ограждения, поручни, наружное освещение, лифты, эскалаторы и др. предметы из нержавеющей стали.

Применение: Перед использованием хорошо встряхните баллон. Предварительно удалите крупные загрязнения. Равномерно распылите с расстояния 20 - 30 см на обрабатываемые поверхности и дайте подействовать после чего отполируйте мягкой тканью и тщательно протрите. Не используйте на горячих поверхностях.

Арт. 18930121

Кол-во: 1

Объём: 400 мл

12

Техническая информация:

Цвет	Белый
Запах	Цветочный
Плотность при 20 °C	0,95 гр/см³DIN 51757

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Масло для ухода за нержавеющей сталью

Обеспечивает защиту и уход всех поверхностей из нержавеющей стали.
Эффективно удаляет ржавчину, водяные пятна, а также пятна от отпечатков пальцев.
Применяется для чистки и полировки промышленного оборудования.
Обеспечивает защиту и уход за всеми поверхностями из нержавеющей стали.
Удаляет пятна, вызванные ржавчиной и водой, а также обеспечивает защиту от образования отпечатков пальцев.
Используется для защиты и придания блеска всех видов поверхностей из нержавеющей стали.
Применяется для уборки кухонь и санитарных помещений гостиниц, аэропортов, офисов и промышленных объектов.
Применение: Перед использованием сильно встряхните упаковку. Распылите с расстояния 25-30 см. После нанесения протрите до блеска мягкой тканью.



Арт. 18931210
Кол-во: 1
Объём: 500 мл

Техническая информация:

Основа	Минеральное масло
значение pH	Нейтральный
Плотность	~ 0.8 гр/мл
Вязкость (25°C)	mPa.s
Растворимость в воде	Нерастворимый
VOC	89.5 %
Пропеллент	Пропан/бутан
Срок годности	36 months, at 5-25°C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Гель для очистки сварочных швов

Представляет собой средство, в форме геля, с низким содержанием серы применяемое для удаления пятен от сварки, следов окисления и пятен ржавчины, особенно на нержавеющих стали.

Можно применять на загрязненные поверхности из нержавеющей стали в промышленных помещениях, на кухни, в установках, оборудованиях и т.п. Для получения наилучшего результата, перед применением, необходимо очистить поверхность от грубых загрязнений.

Средство в виде геля используется для очистки поверхностей после сварки нержавеющей стали. Не допускает пожелтения и образования ржавчины, что особенно важно при производстве промышленного и кухонного оборудования. Наносится на поверхности с помощью кисти.

Применение: Перед использованием тщательно перемешайте до получения однородной массы. Удалите все грубые и свободные остатки. Нанести кистью на обрабатываемую поверхность. Рекомендуемый состав: разбавить водой в соотношении 1:5 по объему. Если для вертикальных поверхностей требуется более густая консистенция, следует использовать смесь в соотношении 1:3. Средняя продолжительность очистки составляет 30-60 минут в зависимости от уровня загрязнения. Затем тщательно промойте водой.



Арт. 1893102

Кол-во: 1

Объём: 2 кг

Техническая информация:

Тип сварки	Время реакции (мин)
TIG	10-45
MIG	>60
Электрод	>120

Внимание: Следует использовать в готовом виде. Для достижения равномерной обработки рекомендуется обезжирить и очистить поверхность перед травлением.

Перемешайте продукт до однородности, используя пластиковый или нержавеющий стержень, ни в коем случае не железный.

Нанесите на поверхность кислотостойкой кистью без металлических деталей и подождите, пока средство вступит в реакцию (станет бледно-зеленого цвета). Не наносите на горячую поверхность (> 35 °C). Время для качественного травления варьируется от 10
минут до более чем 2 часов в зависимости от типа сварки, обрабатываемого материала и температуры.

По истечении времени реакции тщательно промойте холодной и чистой водой, по возможности под давлением.

Вода для промывки должна быть водопроводной и не должна содержать ионы железа и хлорид-ионов в концентрации более 70 мг/л (проводимость $\chi < 450\ \mu S$).

ПОСЛЕ ТРАВЛЕНИЯ следует приступить к пассивации поверхности для повышения коррозионной стойкости.

Рекомендуется протестировать продукт на небольшом участке поверхности, прежде чем наносить его на всю поверхность):

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности. Оператор должен использовать необходимые СИЗ.

Не используйте продукт под прямыми солнечными лучами и на горячих поверхностях (> 35 °C).

Не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла.

Промывочная вода и продукт должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством действующим законодательством.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Средство для очистки и защиты металла WUMAX



Средство для очистки, защиты и полировки металлических поверхностей. Защищает поверхности от эксплуатационных загрязнений таких, как отпечатки пальцев, капли воды, пыль. Обладает антистатическим эффектом. Маскирует потертости, царапины и легкие ожоги. Придает дополнительный блеск поверхности.

Способ применения:
1. Нанести средство на сухую поверхность с помощью безворсовой тряпки или триггера.
2. Располировать средство по направлению текстуры покрытия.

Меры предосторожности: Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей. Работать во влагоотталкивающей одежде, резиновых перчатках и защитных очках. Избегать продолжительного контакта с кожей, нет вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза и ротовую полость промыть водой, на кожу - водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.


Срок годности 24 месяца.
Хранить в защищенном от прямых лучей солнца месте в закрытой упаковке при температуре от 0 до +40 °С.

Свидетельство о государственной регистрации:
ТУ 2383-010-96294561-2011 Асбрайт Polysh RU.50.99.03.015.E.004684.05.11

Состав: отдушка менее 5% кремнийорганические соединения менее 5%, алифатические углеводороды более 30%

Арт. 18931214
Кол-во: 1
Объём: 500 мл





Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Паста для полировки и восстановления поверхности металла WUMAX

Кремообразная паста для полировки и очистки нержавеющей стали, хрома, алюминия, никелированных поверхностей, бронзы, латуни, меди, и др. металлов. Устраняет химические ожоги, потертости, мелкие царапины, окислы, потускнения. Усиливает естественный блеск металла, восстанавливает первоначальный вид.



Подходит для чистки и полировки лифтов. Холодильников, вытяжных зонтов поручней, мусорных корзин и др. поверхностей в торговых и деловых центрах, гостиницах, организациях общественного питания, пищевых производствах, медицинских, образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях, в быту.


Способ применения:
Хорошо встряхнуть флакон! Нанести небольшое количество на салфетку или губку. Равномерно распределить по поверхности, затем отполировать с помощью плотной безворсовой ткани до достижения желаемого результата. После применения промыть поверхность чистой водой или нейтральным моющим средством. Для полировки больших площадей желательно использовать полировальную машинку.

Меры предосторожности: Не употреблять в пищу, не использовать налюдях и животных. Беречь от детей. Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде и защитных очках. Избегать попадания в глаза и в ротовую полость. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании на кожу глаза и ротовую полость,промыть проточной водопроводной водой. При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению.

Срок годности 24 месяца.
Хранить в защищенном от прямых лучей солнца месте в закрытой упаковке при температуре от 0 до +40 °С.

ТУ 2389-007-96294561-2009 изм. №3 Биосоп Зиф
Свидетельство о государственной регистрации: RU.01.P4.02.008.E.000928.09.19

Состав: Н-ПАВ менее 5% К-ПАВ 5-15% абразивный материал 15-30%, вода более 30%



Арт. 189312111
Кол-во: 1
Объём: 500 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Моющий концентрат WUMAX BMF

Очиститель, применяемый в производственных цехах и помещениях, мастерских и транспорте.



Область применения: Мягкий, биологически разлагаемый состав с поверхностно-активными веществами, обладающий высокой степенью очистки поверхностей. Удаляет грязь. пыль, пятна, жировые и масляные загрязнения. Используется при ручной уборке, в моющих машинах при механической уборке, а также аппаратах высокого давления

Применение: Перед очисткой с очищаемой поверхности необходимо удалить мусор, песок и прочие загрязнения. В зависимости от степени загрязнения нанести неразбавленный илиразбавленный с водой состав на поверхность и дать время на взаимодействие. Затем смыть состав с поверхности водой. Теплая вода повышает очищающие свойства. Рекомендуемая температура применения от +5°С по +80°С. Разбавить водой 1:20, Нанести готовый раствор на очищаемую поверхность. В зависимости от степени загрязнения выждать 5-15 минут. Собрать остатки раствора протирочным материалом если это необходимо. Избегать контакта с цветными металлами и с алюминием. Концентрация для ручной мойки 1-3 %. Для аппарата высокого давления 3-5 %. Для машин мойки полов 3-10 %.Данная информация является лишь рекомендацией, основанной на нашем знании и опыте использования продукта. Советуем проводить предварительные испытания перед использованием. Подробные сведения о продукте приведены в листе технической информации.

Меры предосторожности: Беречь ог детей. Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Работать в защитных перчатках, влагоопалкивающей одежде, респираторе, защитных очках. При попадании на кожу может вызвать аллергическую реакцию. Обратиться врачу случае плохого самочувствия. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой удобном для, дыхания положении. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При попадании глаза: осторожно промыть глаза водой и течение нескольких минут снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения Несовместимо при хранении с ссипьными окислителями, сильными кислотами. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению. Продукт для профессионапьного потребления.

Хранить при температуре не более 40 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % в отаппиваемых хорошо проветриваемых помещениях.

Свидетельство о государственной регистрации: RU.01.PA.02.015.E.000551.05.22

Состав: Отдушка менее 5%. ЭДТА менее 5%, Н-ПАВ менее 5%, А-ПАВ менее 5%, вода более 30%

Арт. 18931182
Кол-во: 1
Объём: 5 л

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Полиуретановый герметик WUMAX PU 40 Shore A



Эластичный клей и уплотнитель PU для широкого диапазона применения.


Универсальное применение.

Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.
В затвердевшем состоянии безвреден.
Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов.
Высокая эластичность.
Возможно склеивание однородных и различных веществ.
Компенсация расширения материалов.
Способен поглощать вибрацию и звук.
Длительное время образования поверхностной пленки.
Склеивание и уплотнение сложных компонентов.
Идеально подходит для больших поверхностей.
Возможность изменения положение склеиваемых компонентов.
Возможность последующего нанесения краски и шлифовки поверхностей.
После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).
Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла.
Без запаха. Без силикона.

Инструкции: Детали должны быть чистым 4 811582 020616 и от смазки. Температура применения от +5°C до +35°C.Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.

Применение: Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).





Техническая информация:

Химическая основа	Однокомпонентный полиуретан
Время образования поверхностной пленки, мин./макс.	60-90 мин
Скорость полного затвердевания/условия	2 мм/день при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
Температура применения, мин./макс.	5 до 35 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия	12 месяц / при темп. от 10 до 25°C

Упаковка	Объём	Цвет	Термостойкость, мин./макс.	Термостойкость, кратковременная, макс.	Артикул	Упаковка
Картуш	280 мл	Белый	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908101**	1/25
Пакет	600 мл	Белый	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908112**	1/20
Картуш	280 мл	Чёрный	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908102**	1/25
Пакет	600 мл	Черный	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908113**	1/20
Картуш	280 мл	Серый	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908103**	1/25
Пакет	600 мл	Серый	-30 до +80 °C	+120 °C	**18908111**	1/20

Полиуретановый герметик PU 37 FAST CURING



Однокомпонентный высокомодульный универсальный эластичный клей и герметик **быстрого отверждения** для швов с выдающимися эксплуатационными свойствами, который склеивает и герметизирует большинство строительных и промышленных материалов. Предназначен для внутреннего и наружного применения.

Свойства:

Пластичный после отверждения.
Быстрая скорость отверждения.
Консистенция без провисания - исключительная тиксотропия.
Высокая долговечность и устойчивость к старению.
Очень хорошая механическая стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Высокая прочность соединения.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Легко наносится, легко разглаживается.
Возможность перекрашивания.

Область применения:

Конструкция кузова автомобилей, контейнеров, фургонов и т.д.
Герметизация швов листового металла.
Для снижения вибрации при всех видах работ по сборке листового металла.
Применение для герметизации и склеивания в обрабатывающей промышленности и строительстве.
Применение для герметизации, включая стыки бетонных полов.
Склеивание подоконников, порогов, ступеней, досок, сборных элементов.
Герметик для швов в бетонных, металлических и деревянных конструкциях.
Универсальный клей для склеивания внутри и снаружи помещений.

Примечание : Избегайте нанесения при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C. Не наносите на замерзшие или влажные поверхности, а также через стоячую воду.



Объём	Цвет	Артикул	Кол-во
310 мл	Чёрный	18908203	1/25

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Полиуретановый герметик PU 47 FAST CURING



Однокомпонентный высокомодульный универсальный эластичный клей и герметик **быстрого отверждения** для швов с выдающимися эксплуатационными свойствами, который склеивает и герметизирует большинство строительных и промышленных материалов. Предназначен для внутреннего и наружного применения.

Свойства:

Пластичный после отверждения.
Быстрая скорость отверждения.
Консистенция без провисания - исключительная тиксотропия.
Высокая долговечность и устойчивость к старению.
Очень хорошая механическая стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Высокая прочность соединения.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Легко наносится, легко разглаживается.
Возможность перекрашивания.

Область применения:

Конструкция кузова автомобилей, контейнеров, фургонов и т.д.
Герметизация швов листового металла.
Для снижения вибрации при всех видах работ по сборке листового металла.
Применение для герметизации и склеивания в обрабатывающей промышленности и строительстве.
Применение для герметизации, включая стыки бетонных полов.
Склеивание подоконников, порогов, ступеней, досок, сборных элементов.
Герметик для швов в бетонных, металлических и деревянных конструкциях.
Универсальный клей для склеивания внутри и снаружи помещений.

Примечание : Избегайте нанесения при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C. Не наносите на замерзшие или влажные поверхности, а также через стоячую воду.






Объём	Цвет	Артикул	Кол-во
310 мл	Чёрный	**18908303**	1/25
600 мл	Чёрный	**18908213**	1/12

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Битумный герметик

Пластично-упругий влагостойкий герметик на битумной основе, усиленный синтетическим волокном для водостойкой герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и трещин. Герметизации соединений в водосточных трубах (в том числе цинковых) и кровельных элементах. Для проведения ремонта и устранения течи в крыше, в трубах для сточных вод. Может применяться во влажных условиях. Для срочного ремонта в любых условиях (даже во время дождя). Приклеивание рубероида, гибкой битумной кровли. Битумный герметик можно использовать в парниках для герметизации, уплотнении и заполнении трещин на крышах, в фундаментах и цоколях. Моментальная и постоянная адгезия к строительным материалам (таким как кирпич, бетон, свинец, цинк, металл, черепица, изоляционные панели, некоторые пластмассы и т. д.). Является тиксотропной массой и имеет хорошую адгезию к строительным материалам таким, как битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон (не капает, не стекает, не образует потёков) Выдерживает низкие температуры. Не содержит асбеста. После отверждения образует постоянно пластичную массу, не теряющую герметичность при подвижках материалов в следствие температурных перепадов. Заполнение швов с минимальной подвижностью до 10%. Не воспламеняется (при правильном использовании). Защищает от влажности и образования ржавчины. Термостойкость от -35°C до +130°C.

Применение: Поверхности, на которые наноситься герметик должны быть чистыми, влажными, но не жирными. Выполняя работы на большой площади, герметик следует наносить полосами, ускорить процесс испарения растворителя.

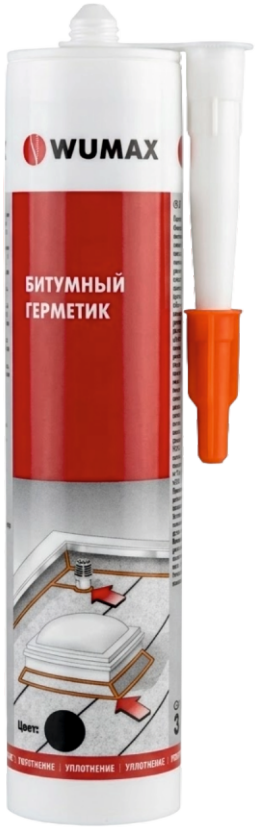

Арт. 1890103100
Кол- во: 1
Объём: 310 мл

24

Техническая информация:

Упаковка	Картуш
Химическая основа	Битум
Цвет	Черный
Мин. температура применения	+1 °C
Макс. температура применения	+30 °C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Клей-спрей

Представляет собой распыляемый контактный клей, на основе синтетического каучука, с высокой прочностью прилипания.

Высокая адгезионная способность и универсальное применение. Обеспечивает склеивание различных материалов между собой и друг с другом.

Основными областями применения являются: ремесла, промышленные и автомобильные мастерские.

Подходит для склеивания следующих материалов: бумага, картон, дерево, тонкие плиты, пробка, кожа, текстиль. мягкий пенопласт, твердый пенопласт (например, пенополистирол), резина и поролон, синтетические материалы (за исключением ПВХ и полиэтилена.).

Применение: Перед нанесением хорошо встряхните аэрозольный клей.

Поверхности, на которые будет наноситься клей, должны быть сухими, чистыми и очищенными от остатков клея.

1. Нанесите клей с двух сторон на **не** **впитывающие поверхности** и оставьте высыхать примерно на 15 минут (при температуре 20°C). После высыхания клей должен иметь консистенцию, которая не будет растекаться при соприкосновении с клеящей поверхностью - скрепите склеиваемые поверхности с максимально возможным усилием.

2. Нанесите клей на **впитывающие поверхности** с одной стороны и сразу же приклейте поверхности, сильно надавливая.

Наносите аэрозоль с расстояния примерно 20-25 см. Чтобы избежать засорения сопла аэрозольного баллончика, после нанесения переверните баллончик вверх дном и распыляйте клей до тех пор, пока клей не перестанет выходить из баллончика.



Арт. 1890100064

Кол-во: 1

Объём: 500 мл

12

в любом сочетании

- бумага
- кожа
- экокожа
- алькантара
- карпет
- ткань
- войлок
- ковролин
- поролон
- резина
- минвата
- дерево
- металл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Клей SUPERFIX с доз. ситемой

Универсальный, сверхбыстрый, средне-низкой вязкости, улучшенный этилцианакрилатный клей. Продукт идеально склеивает глянцевые и слегка шероховатые поверхности. Обеспечивает менее хрупкое и полугибкое склеивание, чем стандартные суперклея.

Область применения: Применение в производстве обуви, сумок, кожи, мебели, бытовой техники, автомобилей, электроники, литья, моделирования, пластмассовых изделий, рекламы, игрушек, канцелярских товаров и текстиля. Склеиваемые материалы: EPDM, ПВХ, ПММА, АБС, резина, винил, металл, керамика, стекло, дерево, пробка, бумага, мат и т. д. и их комбинации.


Применение: Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат масла и смазки. Снимите колпачок и нанесите небольшое количество клея на одну поверхность. Рекомендуется наносить только 1 мазок на 3 см². Время схватывания может варьироваться в зависимости от количества клея и типа склеиваемой поверхности. Избыток клея может привести к задержке или нарушению склеивания.

При использовании с активатором нанесите активатор на другую поверхность. В случае впитывания влаги при нанесении дайте клею проникнуть в зазоры и трещины. Прижмите две поверхности друг к другу примерно на 10–60 секунд. Подождите 24 часа для полной полимеризации.

Среднее время схватывания:
Резина к резине: 2-5 секунды.
Пластик к пластику: 2-7 секунды.
Бумага: 2–10 секунды.
Кожа: 3–20 секунды.
Металл по металлу: 5-20 секунд.
Предел прочности на растяжение 20 Н/мм²
Вязкость средне-низкая



Арт. 189309
Кол-во: 1
Объём: 20 мл



Техническая информация:

Химическая основа	Этилцианоакрилат
Цвет	Прозрачный
Макс.клеевой зазор.	0.1 мм
Мин./макс. температура применения	5 до 40 °C
Срок годности	18 Месяцев

Моментальная склейка
Прозрачный
Термостойкий
Влагостойкий
Стойкий к ультрафиолету

бумага
кожа
экокожа
алькантара
карпет
ткань
войлок
гипсокартон
стекло
резина
пластик
дерево
металл

в любом сочетании

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Клей цианоакрилатный, 20 гр.

Быстродействующий цианакрилатный конструкционный клей для универсального применения. Склеивание металлических, пластиковых и резиновых поверхностей в различных комбинациях.
Мгновенный клей, который достигает чрезвычайно прочной связи и сильной прочности при комнатной температуре. Подходит для использования на резине, пластике, металле, твердой древесине, керамике, коже, мраморе и стекле.
Склеивает за несколько секунд.
Мгновенная последующая обработка.
Идеален для быстрого ремонта.
Подходит для ежедневного применения.
Готов к применению, смешивание не требуется.
Прост в использовании, не требуются дополнительные монтажные материалы.
Не требует нагрева.

Специальная система закрытия тюбика:

- Возможна работа одной рукой.
- Точная дозировка.
- Наконечник не забивается.

Не содержит растворителей.

Применение: поверхности для нанесения должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для уточнения информации о предварительной обработке обратитесь к техническому паспорту. Нанесите тонкий ровный слой клея только на одну из склеиваемых поверхностей. Приложите достаточное давление, чтобы установить соединение и обеспечить плотный контакт.

Внимание: Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.



Арт. 1893098020
Кол-во: 1
50
Объём: 500 мл





Техническая информация:

Химическая основа	Цианоакрилат
Цвет	Прозрачный
Макс.клеевой зазор.	0.1 мм
Мин./макс. температура применения	5 до 40 °C
Срок годности с даты производства/условия	12 Месяцев / при комнатной темп-ре

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Спрей-активатор для склеивания

Аэрозольный активатор для склеивания - это активатор цианоакрилатного клея аэрозольного типа. Подходит для нанесения на деревянные, пластиковые и металлические поверхности.

Подходит для крепления и ремонта деревянных деталей, большинства изделий из пластика, кожи, керамики, металлов и т.д. Подходит для всех типов поверхностей, даже для пористых оснований.

При контакте с цианоакрилатным клеем он приобретает следующие свойства:

Очень быстрое схватывание.

Прочное сцепление.

Применение: Простое нанесение. Перед нанесением встряхните баллончик 15-20 раз. Распылите на одно основание и нанесите клей на другое, соедините основания и прижмите примерно на 3 секунды.

Не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°C до 25°C.



Арт. 189330100

Кол-во: 1

36

Объём: 100 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Клей эпоксидный по металлу, 28 гр.



Быстродействующий двухкомпонентный эпоксидный клей быстрого отверждения, не содержащий растворителей быстрого отверждения на основе эпоксидной смолы.
Предназначен для склеивания металлов с высокой прочностью на разрыв. Быстросохнущий (время схватывания – 5 минут). Высокая прочность на разрыв.

Исключительная прочность соединения даже под воздействием высоких температур. Устойчивость к агрессивным жидкостям: бензину, маслам и смазкам, этиловому спирту, щелочи и разбавленных кислот. Не трескается и не сжимается, водостойкий. Не изменяет цвет.

После отверждения возможна дальнейшая механическая обработка и окраска, фрезерование и сверление.

Склеиваемые материалы: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, олово, бетон, дерево в различных сочетаниях.Не подходит для полипропилена, полиэтилена и тефлона.

Цвет: чёрный

Применение: Ремонт металлических деталей. Широко применяется в производстве, сборке и ремонте. Можно использовать для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв, а также отличной стойкостью к отслаиванию и ударам. Применение при ремонте бытовой техники, оборудовании, корпусах насосов и клапанов. Ремонт трещин и поломок в оборудовании, механизмах или отливках. Заполнение отверстий и раковин в отливках.

Внимание: Избегать применения при температуре склеиваемой поверхности более +50°C и температуре окружающей среды ниже 5°C. Для высокого качества склеивания необходимо очистить и зашкурить поверхности. Не применять для склеивания изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Перед использованием рекомендуем провести предварительное тестирование.

Техническая информация:

Вес	Шприц/28 гр x 12 шт.
Цвет	Белый + Чёрный
Химическая основа	Эпоксидная смола
Время начального схватывания при 20°C	около 5 минут
Окончательное время затвердевания при 20°C	около 24 часов
Температура применения	5°C ~ 40°C
Термостойкость	-30°C ~ 85°C
Твёрдость по Шору	95
Предел прочности на разрыв при сдвиге (сталь)	12 Mpa
Срок годности	24 месяца

Арт. 1893448228
Кол-во: 1
Вес: 28 гр

Изображение/Применение





Клей эпоксидный, 28 гр.



Быстродействующий двухкомпонентный эпоксидный клей, быстрого отверждения не содержащий растворителей с высокой прочностью на разрыв на основ эпоксидной смолы.
Предназначен для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв.

Быстросохнущий (время схватывания – 5 минут). Высокая прочность на разрыв. После отверждения возможна дальнейшая механическая обработка и окраска. Не подходит для полипропилена, полиэтилена и тефлона. Исключительная прочность соединения даже под воздействием высоких температур. Устойчивость к агрессивным жидкостям: бензину и маслам.

Цвет: прозрачный.

Является идеальным композитом для широкого спектра применений. Склеиваемые материалы: стеклопластик, ABS, твердый ПВХ, стекло, мрамор, фарфор, кожа, керамика, бетон, дерево, полиуретан в различных сочетаниях. Не трескается и не сжимается, водостойкий. Не изменяет цвет смазкам, этиловому спирту, щелочи и разбавленных кислот


Применение: Ремонт металлических деталей. Широко применяется в производстве, сборке и ремонте. Можно использовать для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв, а также отличной стойкостью к отслаиванию и ударам. Применение при ремонте бытовой техники, транспортных средств, автомобилей, водопроводных труба, ремонте предметов домашнего обихода, мебели и т. д.

Внимание: Избегать применения при температуре склеиваемой поверхности более +50°C и температуре окружающей среды ниже 5°C. Для высокого качества склеивания необходимо очистить и зашкурить поверхности. Не применять для склеивания изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Перед использованием рекомендуем провести предварительное тестирование.

Техническая информация:

Вес	Шприц/28 гр x 12 шт.
Цвет	Прозрачный + Прозрачный
Химическая основа	Эпоксидная смола
Время начального схватывания при 20°C	около 5 минут
Окончательное время затвердевания при 20°C	около 24 часов
Температура применения	5°C ~ 40°C
Термостойкость	-30°C ~ 85°C
Твёрдость по Шору	95
Предел прочности на разрыв при сдвиге (сталь)	12 Mpa
Срок годности	24 месяца

Арт. 1893448128
Кол-во: 1
Вес: 28 гр



Изображение/Применение





Фиксатор резьбовой средней фиксации

Удаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений обеспечивающий соединение средней прочности. Соединение можно разобрать с применением стандартного ручного слесарного инструмента.

Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации.

Подходит для крепежа диаметром от ¼″ до ¾″ (от 6 до 20 мм) и меньше.

Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.

Применение: Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки.

Смазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.

Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).

Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.

Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).

Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.

Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу.

Подходит для тяжелых условий эксплуатации.



Арт. 1893324350

Кол-во: 1

Объём: 50 мл

Техническая информация:

Упаковка	50 мл x 12 в коробке
Объём содержимого	50 мл
Химическая основа	Полигликоль диметакрилат
Цвет	Голубой
Максимальный диаметр резьбы	M20
Макс. заполняющая способность	0,25 мм
Мин./макс. диапазон рабочей температуры	-50 до 150°C
Срок годности	12 Месяцев

Инструкции по применению:

Температура применения: от +5°C до 45°C.

Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.

Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.

Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.

Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.

Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.

Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.

Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Фиксатор резьбовой сильной фиксации

Трудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений обеспечивающий соединение высокой прочности требующие сильной фиксации. Соединение можно демонтировать нагреванием (250°C в течение 5 минут).

Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации.

Подходит для крепежа диаметром до 1" (25 мм) и меньше.

Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.

Применение: Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки. Применение на шпильках трансмиссии и блока цилиндров, комплектов клапанов и т. д.

Высокопрочный. Устраняет необходимость в контргайках и сварке. Крепления на вибрационных машинах или движущихся компонентах. Смазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.

Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).

Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.

Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).

Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.

Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу

Подходит для тяжелых условий эксплуатации.




Техническая информация:

Упаковка	50 мл x 12 в коробке
Объём содержимого	50 мл
Химическая основа	Полигликоль диметакрилат
Цвет	Красный
Максимальный диаметр резьбы	M25
Макс. заполняющая способность	0,25 мм
Мин./макс. диапазон рабочей температуры	-50 до 150°C
Срок годности	12 Месяцев

Арт. 1893327050

Кол-во: 1

Объём: 50 мл



Инструкции по применению:

Температура применения: от +5°C до 45°C.

Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.

Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.

Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.

Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.

Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.

Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.

Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Фиксатор резьбовой сильной фиксации, высокотемпературный

Трудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений обеспечивающий соединение высокой прочности требующие сильной фиксации и подвергающимся высокой температуре. Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации и температуры.

Максимальный диапазон рабочей температуры 250°C.

Подходит для крепежа диаметром до 1" (25 мм) и меньше.

Соединение можно демонтировать нагреванием (250°C в течение 5 минут).

Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.

Применение: Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки.

Применение на шпильках трансмиссии и блока цилиндров, комплектов клапанов и т. д. Высокопрочный. Устраняет необходимость в контргайках и сварке.

Крепления на вибрационных машинах или движущихся компонентах.Смазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке. Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические). Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент. Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.

Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям,



Арт. 1893327250

Кол-во: 1

Объём: 50 мл

12

Техническая информация:

Упаковка	50 мл x 12 в коробке
Объём содержимого	50 мл
Химическая основа	Полигликоль диметакрилат
Цвет	Красный
Максимальный диаметр резьбы	M25
Макс. заполняющая способность	0,25 мм
Мин./макс. диапазон рабочей температуры	-50 до 200°C. Кратковременно 230°C
Срок годности	12 Месяцев

Инструкции по применению:

Температура применения: от +5°C до 45°C.

Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.

Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.

Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.

Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.

Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.

Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.

Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Герметик RTV multy, серый, 85 гр. WUMAX

Высококачественный герметик с прекрасной адгезией для промышленного применения и технического обслуживания автомобилей.

Прекрасная устойчивость к моторному и трансмиссионному маслу, хладагенту и антифризу. Великолепная адгезия к твердым поверхностям. Рекомендован для использования в качестве эластичной прокладки в двигателях, коробках передач; для герметизации термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров радиаторов, дифференциалов и т.д. Отлично подходит формирования эластичной прокладки в масляном поддоне, помпе, охлаждающей системе, картере и т.д.




от -62 до +343°C

Особенности: Не теряет эластичности со временем. Заполняет неровности и надежно герметизирует соединения подверженные постоянной вибрации. Исключительная адгезия к металлическим и другим твердым поверхностям. Выдающаяся устойчивости агрессивным жидкостям и парам. Не стекает и не расслаивается. Имеет безкислотную систему отверждения. Не провоцирует коррозию, не оказывает отрицательного влияния на электронные компоненты, датчики и лямбда-зонды.
Применение: Очистить и обезжирить герметизируемые поверхности. Проткнуть защитную мембрану тюбика, используя стержень на обратной стороне колпачка, Прикрепить предварительно обрезанный носик дюзу и выдавит необходимое количество герметика. Следует наносить состав на одну поверхность толщиной слоя 2-4 мм. Не подвергать герметизируемые механизмы рабочим нагрузкам в течение, как минимум 30 минут.

Термостойкость: от -62°C до +315°C (кратковременно до +343°C).

Арт. 1890324085
Кол-во: 1
Масса: 85 г





Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Герметик Silikon Special 300



Однокомпонентный термостойкий, 100%-й силиконовый герметик для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется высокая термостойкость.

Высокая термостойкость до 300°C. Превосходная адгезия к большинству материалов. Высокая эластичность. Не дает усадку, не трескается и не становится ломким. Устойчив к механическим воздействиям. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Высокая степень адгезии.

Область применения: Герметизация в условиях высоких температур. Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей. Герметизация в системах духовых шкафов. Ремонт насосов и моторов. Промышленные печи.

Применение: Убедитесь, что поверхности сухие и очищены от загрязнений. Температура применения от +5 °C до +40 °C. Чтобы уменьшить деформацию швов, их глубина должна быть значительно меньше их ширины (минимальные размеры - 5x5 мм). Для более широких швов глубина должна составлять, предпочтительно, половину ширины и регулироваться с помощью резервного заполняющего материала. После нанесения, в течение 5 минут, герметик должен быть разглажен (с легким давлением) для плотного равномерного распределения по поверхости и надежного соединения деталей. Излишки незастывшего герметика удалите растворителем. Застывшие остатки могут быть удалены механически. Для герметизации швов шириной от 6 до 12 мм минимальная рекомендуемая глубина шва 6 мм. Соотношение ширины и глубины шва должно быть около 2:1.

Примечание: Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности. Не рекомендуется использовать на пористых поверхностях, таких как мрамор, натуральный камень, бетон и т. п. Кислотное отверждение. Не используйте на зеркалах и чувствительных металлах, таких как медь, латунь, свинец. Не окрашивайте. Не используйте в сочетании с битумным асфальтом, неопреном и некоторыми органическими эластомерами. Не подходит для деталей, которые постоянно контактируют с топливом или поверхностями, которые могут выделять масла.

Объём	Цвет	Артикул	Кол-во
200 мл	Чёрный	**1890323600**	1/12
310 мл		**1890323300**	1/12

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Силикон RTV PRO



Быстротвердеющий постоянно эластичный силиконовый герметик для прокладок не содержащий растворителей для соединений с уплотнительным зазором (в том числе не требующий разборки компонентов).

Широкий температурный диапазон применения: от -50°C до 300°C (кратковременно).

Отличная стойкость к бензину и дизельному топливу, маслам, консистентным смазкам, воде, морской воде, солнечному свету и атмосферному воздействию.

Область применения: для герметизации любых уплотнительных поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, гильзах цилиндров и пластиковых корпусах. Очень хорошо подходит для использования на шероховатых уплотнительных поверхностях. Универсально подходит для всех производителей двигателей и транспортных средств.

Применение: Поверхности должны быть сухими и чистыми, очищенными от пыли, масла, смазки, ржавчины и других веществ, препятствующих адгезии.

Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется удалить остатки старой прокладки. Наносите в хорошо проветриваемом помещении. Остатки при необходимости удалите, прежде чем продукт затвердеет. Большую часть покрытия следует очистить с помощью растворителя, такого как спирт, ацетон либо обезжиривателя. После затвердевания герметик можно удалить только механическим способом.

Арт. 18933200

Кол-во: 1

Объём: 200 мл

12

+300∈C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Моющая паста для рук профессиональная

Кремообразная паста для мытья рук, профессиональная.
Идеально подходит для удаления всех типов промышленных загрязнений.
Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.
Содержит только поверхностно-активные вещества и мыло натурального растительного происхождения
Эффективно очищает руки, соблюдая нормальный баланс кожи.

Область применения :
Ремонт двигателей, гидравлических систем, пневматических систем, производство столярные изделий, транспорта, сварка, ремонт источников тепла, электромеханических компонентов, работа со смазочными материалами, смазками, растворителями, цементов, сельское хозяйство, реставрация, обивка мебели, сантехника и т. д.

Применение: Нанесите средство на сухие руки и разотрите их. Постепенно добавляйте воду. Тщательно промыть и высушить.



Техническая информация:

Запах/аромат	Приятный
Цвет	Бежевый
Производительность	3 из 5
значение pH	9.0
Период использования после открытия	12 Месяцев

Наименование	Ёмкость	Артикул	Кол-во
Моющая паста для рук, 450 мл, профессиональная	450 мл	**0893 955 209**	1
Моющая паста для рук, 1000 гр, профессиональная	1000 гр	**0893 955 210**	1
Моющая паста для рук, 10 кг, профессиональная	10 кг	**0893 800 003**	1

Изображение/Применение



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Профессиональная моющая паста для рук LA ROSSA

Суперконцентрированная чистящая паста для рук, обогащенная серицином. Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.

Не содержит растворителей.
Не содержит силикон.
Содержит минеральные микрогранулы.
Обогащена серицином, протеинами шелка.
С добавлением кондиционера и увлажнителя.
Идеально подходит для частого применения.
Благодаря серицину кожа рук становится мягкой.
Подходит для всех типов кожи.
Устраняет запахи, оставляя после себя только легкий аромат.
Хорошо очищает: концентрированный продукт с высоким.
содержанием ПАВ в сравнении с обычными пастами.
Не забивает трубы.
Не содержит силикатов и древесной муки.



Применение:

Нанесите средство на сухие руки и разотрите их. Постепенно добавляйте воду. Тщательно промыть и высушить.

Техническая информация:

Запах/аромат	Приятный
Цвет	Розовый
Производительность	4 из 5
значение pH	9.0
Период использования после открытия	12 Месяцев

Арт. 0893800400
Кол-во: 1
Вес: 4 кг

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Средство для очистки рук, MASTER



Средство предназначено для безопасной и эффективной очистки рук во время или после работ, связанных с особо устойчивыми загрязнениями, такими как: высоковязкие продукты нефтепереработки (битум, гудрон и др.), смолы, лакокрасочные материалы, монтажная пена, а также типографская краска, масло, грязь, жир, металлическая пыль, антикоррозийные материалы и др.

Благодаря комбинации мягких абразивных компонентов и ПАВ эффективно очищает кожу, не травмируя её. Подходит для частого применения. Не содержит растворителей, щелочей, красителей, парабенов и силиконов. Значительно экономичней мыла и других моющих средств.

Способ применения: на загрязненные руки нанести небольшое количество пасты (1-2 мл), смочить водой, тщательно растереть и смыть водой.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой торе отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5°С до +25°С.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Состав: вода, пластиковые гранулы, древесная мука, анионный ПАВ, ксантановая камедь, хлорид натрия, лимонная кислота, двуокись титана, антисептик, экстракт ромашки, витамин А, отдушка.

SKIN

POWER ●●●○○

Арт. 18893800003

Кол- во: 1

Объём: 11 л

MASTER

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Моющая паста для рук INDUSTRIAL



Очищающее средство для рук со свежим ароматом, предназначенное для ежедневного использования. Является высокоэффективным, глубоко очищающим, увлажняющим и экономичным средством. Крем для чистки рук промышленного типа (оранжевого цвета) очищает руки без использования мыла и воды, от самой стойкой грязи, масла, смолы, золы и угольной пыли.

Ph-нейтрально и не содержит растворителей и не сушит руки даже при частом использовании. Содержащиеся в его составе мелкий минеральный абразив, бережно очищают глубокие поры. После использования на коже остается приятный апельсиновый аромат.

Крем для очистки рук используется для удаления нормальных и средних загрязнений, таких как масло, жир и промышленные загрязнения с рук. Природная сила апельсинового масла глубоко очищает кожу, а также удаляет стойкие жировые и сажевые загрязнения. Обогащен ланолином.

Средство оказывает увлажняющее действие на кожу, в связи с чем не является вредным при частом применении. Удаляет с рук самые стойкие загрязнения, масло, жир, смолу, битум, угольную пыль и мусор. Средство увлажняет кожу, поэтому его частое применение безопасно. . Высокоэффективное, глубокое очищение, увлажнение и экономичное использование. С лёгкостью удаляет смолы, масла, жиры, деготь, сажу, грязь, чернила для принтера, лаки, цемент, герметики и клея.

Применение: Средство наноситься на сухие руки. Нажав на дозатор, дозируете необходимое количество крема для очистки рук и тщательно распределяете его по рукам. Потрите руки, пока грязь не растворится в средстве.

При необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы получить пену, растворяющую грязь. В завершение тщательно промойте и высушите руки.

Ингредиенты, входящие в состав полностью растворяются и, таким образом, не забивают дренаж и трубопроводы.

Техническая информация:

Вид и консистенция:	Средневязкая жидкая паста
Цвет:	Желто - Оранжевый
Запах:	Цитрусовый
значение pH при 20 C °:	~ 7
Удельная гравитация при 20 ° C:	~ 1.02 g/cm³
Срок и условия хранения:	24 месяца, при 20 ° C (не подвергать заморозке!)

Изображение/Применение



Арт. 1893900003
Кол-во: 1
Объём: 3 л

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Паста для очистки рук SandyClean, 4000 мл., WUMAX

Моющая паста для очистки средне-и сильно загрязнённых рук.



Свойства: Тщательно очищает руки , удаляет масло, жир, грязь и другие сложные загрязнения. Подходит для частого использования, не содержит растворителей, обладает приятным ароматом, содержит увлажняющие компоненты, которые защищают и увлажняют кожу. Содержит ингредиенты натурального происхождения и не засоряет канализацию. Обладает приятным запахом. Имеет нейтральное значение pH. Биоразлагаемая формула на основе натуральных ингредиентов, не загрязняет сточные воды.Безопасна для кожи. Очищает и защищает.

Применение: Средство для мытья рук можно использовать как на сухих, так и на влажных руках. Нанесите на сухие грязные руки около 3-5 мл. пасты и смочите их небольшим количеством воды, пока грязь не растворится. Активно разотрите до полного растворения загрязнений. При мытье влажных рук образуется кремообразная пена. Смойте под проточной водой. Тщательно промывайте руки водой до тех пор, пока не смоются остатки средства. После мытья тщательно вытрите их чистым, мягким и сухим полотенцем. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: При использовании слишком большого количества пасты для рук либо слишком малого количества воды может возникнуть раздражение.
Утилизация в соответствии с локальным законодательством.
Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C.
Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°C до 25°C

Техническая информация:

Обьём	4000 мл
Запах/аромат	Лимон
Цвет	Серый
Производительность	4 из 5
Период использования после открытия	12 Месяцев
Без силикона	Да
Без мыла	Да

Арт. 189390000
Кол-во: 1
Объём: 4000 мл

Инструкции
Нанесите средство на сухие руки и разотрите их. Постепенно добавляйте воду. Тщательно промыть и высушить.

Примечание
Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Паста для очистки рук RubyClean, 4000 мл., WUMAX

Моющая паста для очистки средне-и сильно загрязнённых рук.



Свойства: Тщательно очищает руки , удаляет масло, жир, грязь и другие сложные загрязнения. Подходит для частого использования, не содержит растворителей, содержит увлажняющие компоненты, которые защищают и увлажняют кожу. Содержит ингредиенты натурального происхождения и не засоряет канализацию. Обладает приятным запахом. Имеет нейтральное значение pH. Биоразлагаемая формула на основе натуральных ингредиентов, не загрязняет сточные воды. Безопасна для кожи.
Очищает и защищает.

Применение: Средство для мытья рук можно использовать как на сухих, так и на влажных руках. Нанесите на сухие грязные руки около 3-5 мл. пасты и смочите их небольшим количеством воды, пока грязь не растворится. Активно разотрите до полного растворения загрязнений. При мытье влажных рук образуется кремообразная пена. Смойте под проточной водой. Тщательно промывайте руки водой до тех пор, пока не смоются остатки средства. После мытья тщательно вытрите их чистым, мягким и сухим полотенцем. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: При использовании слишком большого количества пасты для рук либо слишком малого количества воды может возникнуть раздражение.
Утилизация в соответствии с локальным законодательством.
Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C.
Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°C до 25°C

Техническая информация:

Обьём	4000 мл
Запах/аромат	Весна
Цвет	**Красный**
Производительность	**5 из 5**
Период использования после открытия	12 Месяцев
Без силикона	Да
Без мыла	Да

Арт. 1893905
Кол-во: 1
Объём: 4000 мл

Примечание
Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G11



Охлаждающая жидкость премиум класса предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.
Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Гибридной Технологии (HOAT).
Антифриз не содержит нитратов, фосфатов, нитритов и аминов.

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы гибридные антифризы (HOAT).


Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 325.0 / 326.0, BMW LC-87, VW TL 774-C, ROLLS-ROYCE LC-87, SMART 326.0, SAAB 690 1599, OPEL B 040 0240**
и спецификациям: **ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / OPEL / MINI (BMW) / ROLLS-ROYCE / SAAB / SMART / VOLVO / TOYOTA DIESEL (> 2015) / MITSUBISHI (Carisma, Colt) / MORGAN LADA / LANCIA (1976-2005) / LOTUS (1980-1999) / JAGUAR (1986 - 1999) FORD (< 1997) / FIAT (1985-2005)/ FERRARI (1979-2009) / BENTLEY (1980 - 2005) / ALFA ROMEO**
Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.
Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.
Срок хранения: 4 года.



Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	100 000 км или 3 года
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	200 000 км или 2 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	8 000 часов



Арт. 1861600305
Кол-во: 1

Номинальный Объём: 4,4 л
Gross weight: 5 кг

G11

GREEN

WUMAX

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G12 PLUS

Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.
Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Технологии Органических Кислот (OAT).



Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы карбоксилатные антифризы (OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 325.3 / 326.3, BMW LC - 07, VW TL 774 – D / F, RENAULT 41-01-001 / S Type D, PSA B715110, FCA 9.55523 / MS-9176, Ford WSS-M97B44-D, OPEL QME L1301, GM 6277M, VOLVO 128 6083 / 002**
и спецификациям: AFNOR NFR 15-601/ ASTM D6210 / ASTM D3306 / BS 6580/ ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / FORD / OPEL / MINI (BMW) / PEUGEOT / CITROEN / RENAULT / LADA / FIAT / CHRYSLER / CHEVROLET / SAAB / VOLVO / JAGUAR / LAND ROVER**
Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.
Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.
Срок хранения: 4 года.


Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	250 000 км или 5 лет
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	600 000 км или 4 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	12 000 часов

Арт. 1861700305
Кол-во: 1

Номинальный Объём: 4,4 л
Gross weight: 5 кг

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ

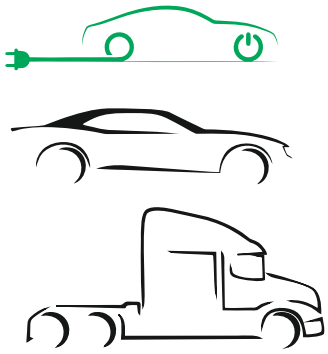

G12+

RED

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G13



Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.
Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Лобридной Технологии (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы лобридные антифризы (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 326.6, VW TL 774-J и спецификациям: ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4985 / JASO M325 / ASTM D6210 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT/ SKODA**

Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.

Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.


Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.

Срок хранения: 4 года.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	250 000 км или 5 лет
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	600 000 км или 4 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	12 000 часов

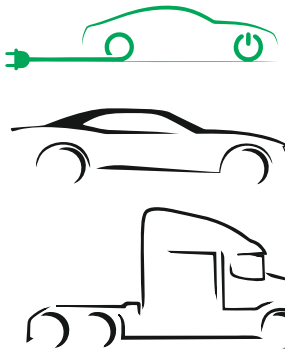

Арт. 1861800305
Кол-во: 1

Номинальный Объём: 4,4 л
Gross weight: 5 кг

G13

PURPLE

WUMAX

Очиститель тормозов и агрегатов

TRADE LINE



Разработан для быстрого и легкого удаления масла, пыли, грязи и остатков с деталей тормозной системы и механизмов. Можно безопасно использовать для технического обслуживания и ремонта на любых поверхностях, не причиняя вреда таким материалам, как металл, пластик, углеродное волокно, резина и краска автомобиля. Благодаря специальному клапану может применяться как в прямом, так и в перевернутом положении.

Характеристики:

Можно распылять на 360 градусов.
Очень хорошо и быстро очищает, особенно сильно загрязненные поверхности.
Не имеет неприятного запаха.
Быстро высыхает и не оставляет следов или разводов.
Средство не наносит вреда пластиковым деталям, не вызывает деформации.
Не наносит вреда лакокрасочному покрытию автомобиля.
Не содержит ацетона.
Благодаря сбалансированному и контролируемому давлению сохраняет интенсивность распыления до окончания продукта.
Одного баллона достаточно для очистки четырех тормозных дисков автомобиля.

Применение: Подходит для очистки всех частей автомобиля, таких как металлические и пластиковые детали, резиновые шланги, уплотнительные кольца, прокладки и т.д. при техническом обслуживании легковых и грузовых автомобилей, грузовиков, строительной техники, мотоциклов, лодок (стеклопластиковых и деревянных, виниловых), надувных лодок, судов, садовых машин и тракторов.

Распылить на расстоянии 5-10 см от очищаемой поверхности до тех пор, пока поверхность не будет очищена. Средство высохнет самостоятельно. Воздушный обдув не требуется.

Внимание:

Используйте средство только по назначению.
Средство легко воспламеняется, не распыляйте его на горячие поверхности.
Если вы не уверены в структуре материала, на который хотите нанести, рекомендуется предварительно протестировать его на небольшом, невидимом участке, прежде чем наносить продукт на всю поверхность.
Не распыляйте продукт на работающее оборудование и оборудование под напряжением.
При температуре ниже +8°C может произойти потеря давления.
Не распыляйте средство на поверхности, которые вы окрасили аэрозольной краской или кистью. Проводите испытания в незаметном месте.

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПЛАСТИК И РЕЗИНУ
ОЧИЩАЕТ И ОБЕЗЖИРИВАЕТ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | **КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА** | **СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

Арт. 18931088
Кол-во: 1
Объём: 500 мл
12

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Многофункциональный спрей All in One COBRA

TRADE LINE

Идеален для применения при ремонте автомобильного и технологического транспорта, монтаже и обслуживании различного вида промышленного и строительного оборудования, также домашнем хозяйстве и быту.

Свойства:

- Разблокирует заржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения
- Смазывает технологические узлы. Устраняет скрипы.
- Защищает от коррозии.
- Очищает пластиковые и металлические поверхности.
- Вытесняет влагу, том числе с электрических контактов.

Применение: Хорошо взболтайте баллон. Нанесите продукт непосредственно на поверхность, держа спрей на расстоянии 15-20 см от поверхности. Может использоваться в любом положении. Данная информация носит рекомендательный характер основанный на нашем опыте. Предлагается проводить предварительное тестирование продукта.



Арт. 189300400

Кол-во: 1

Объём: 400 мл





TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Жидкость для обработки контактов

TRADE LINE

Устраняет и предотвращает появление влаги в контактах. Глубоко очищает. Создает долговременный защитный эффект.

Не вызывает коррозию.

Предотвращает ржавчину и окисление.

Высыхает мгновенно.

Применяется для коррекции в системе зажигания автомобилей, для улучшения контакта.

Применение: Перед использованием взболтайте 20-30 раз. Нанесите продукт, держа спрей на расстоянии 15-20 см от поверхности. Для эффективного очищения подождите 2-3 минуты.

Может использоваться в электрических установках, и электрических приборах.



Арт. 189010500

Кол-во: 1

Объём: 500 мл

12

МГНОВЕННО ВЫСЫХАЕТ
ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Очиститель дроссельной заслонки

TRADE LINE

Специальный активный очиститель системы для 2 или 4-тактных двигателей.
Характеристики: Удаляет остатки и загрязнения впускной системе и в области дроссельной заслонки без разборки.
Может быть использован для очистки калиброванных отверстий и сопел.
Подходит для каталитических конвертеров.
Улучшает подачу топлива.
Обеспечивает бесперебойную работу двигателя в течении длительного времени.
Применение: Взболтайте перед нанесением. Распылите средство в достаточном количестве на места, которые вам необходимо очистить и оставить на 5-10 минут. Для повышения эффективности очистки продукта, нагрейте двигатель перед нанесением и затем выключите. Если на поверхности находится толстый слой пыли или грязи, удалите ее с помощью кисти/шпателя. Чтобы избежать возможного повреждения пластиковых деталей и электронного оборудования. накройте их перед нанесением продукта.



Арт. 1861113500
Кол- во: 1
Объём: 500 мл

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Полироль для шин

TRADE LINE

Матовый полироль для шин на основе полимерной технологий, разработанный для восстановления первоначального вида шин транспортных средств без накопления пыли.

Характеристики: Обладает антистатическим эффектом, предотвращая налипание пыли на длительное время. Обеспечивает полуматовое покрытие. Образует полимерную пленку на боковинах шин, защищая от внешних воздействий. Устойчив к воздействию воды. Обеспечивает уход за резиной, не содержит вредных для шин веществ.Не содержит свинца, фосфора, спирта, хлорсодержащих или фторсодержащих растворителей.

Применение: Подходит для использования на боковинах шин автомобилей, грузовиков, строительной техники, мотоциклов, садовой техники, тракторов и других транспортных средств.

Способ применения: Очистите шины от грязи и пыли, нанеся автомобильный шампунь или чистящую пену. Распылите средство на боковины шин с расстояния 10-15 см равномерно покрывая поверхность 1-2 раза. С помощью губки равномерно распределите излишки полироля по боковинам шин.



Арт. 1890121

Кол-во: 1

Объём: 500 мл

12

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАЛИПАНИЕ ПЫЛИ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Универсальная жидкая смазка

TRADE LINE



Специальная смазка, усиленная сополимерами для надежного удержания на вертикальных поверхностях и долговременной смазки подвижных частей.

Свойства:

Прочно удерживается на вертикальных поверхностях.
Обеспечивает отличное сцепление со смазываемой поверхностью.
Образует прочный липкий защитный слой пленки на длительное время.
Диапазон рабочих температур: от -5°С до + 110°С.
Устойчива к нагрузкам, давлению и трению.

Применение:

Может использоваться для автомобилей, грузовиков, строительной техники, вилочных погрузчиков, мотоциклов, велосипедов, садовой технике и тракторах. В местах трения металл-металл или пластик-металл продукт обеспечивает долговременную смазку благодаря прочному слою между поверхностями. Благодаря специальной формуле с минеральными маслами и поддержке сополимеров, продукт обеспечивает долговременную смазку за счет образования прочного пленочного слоя между поверхностями.

Применение:

Распылите необходимое количество смазки на поверхность, подлежащую смазыванию, с расстояния 5-10 см.
Избегайте избыточного нанесения, чтобы предотвратить оседание пыли.

Внимание:

Используйте продукт только по назначению.
Продукт легко воспламеняется, не распыляйте его на горячие поверхности.
Если есть сомнения в совместимости материала, рекомендуется провести тестирование на небольшом участке.
Не используйте на деталях, требующих «тонкой» смазки, таких как дверные или автомобильные замки.

ОБРАЗУЕТ ПРОЧНЫЙ ЛИПКИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ УСТОЙЧИВА К НАГРУЗКАМ, ДАВЛЕНИЮ И ТРЕНИЮ

Арт. 1893101200

Кол-во: 1

Объём: 200 мл

12

АВТОМОБИЛИ В БЫТУ ВЕЛОСИПЕДЫ МЕХАНИЗМЫ

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Очиститель битумных пятен

TRADE LINE

Очиститель имеет специальную формулу, которая быстро растворяет и удаляет остатки смолы и дегтя, прилипшие ко всем окрашенным и неокрашенным поверхностям транспортных средств, а также дорожную грязь, такую как дорожная разметка и асфальт, с поверхностей автомобилей. Благодаря своей специальной формуле эффективно и быстро очищает, и не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.

Свойства:

За очень короткое время воздействует на высохшую смолу, позволяя ей стекать с поверхности.

Безопасно для использования на окрашенных поверхностях.

Не повреждает окрашенные и лакированные детали автомобиля.

Не имеет неприятного запаха.

Применение: Можно использовать на всех окрашенных и неокрашенных наружных поверхностях транспортных средств: легковых, грузовых, прицепах, строительной технике, мотоциклах, надувных лодках, катерах и весельных катерах (стеклопластиковых и деревянных, виниловых), садовой технике, и тракторах. Перед нанесением удалите с поверхности автомобиля засохшую грязь пыль и песок. Распылите средство на загрязненную смолой поверхность на расстоянии 10-15 см. Когда смола начнет стекать, протрите поверхность сухой тканью или губкой. Повторяйте процесс до тех пор, пока смола не будет полностью удалена с поверхности.

Внимание: Не используйте средство на других частях автомобиля кроме рекомендованных. Продукт легко воспламеняется, не распыляйте на горячие поверхности. Если вы не уверены в совместимости с материалом, рекомендуется провести тест на небольшом, скрытом участке перед нанесением.



ЛЕГКО И БЫСТРО УДАЛЯЕТ НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ

Арт. 189026

Кол-во: 1

Объём: 200 мл

24

АВТОМОБИЛИ

В БЫТУ

ВЕЛОСИПЕДЫ

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Средство для запуска двигателя

TRADE LINE

Применяется в случае возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей с катализатором и без него.
Подходит для всех транспортных средств, сельскохозяйственных механизмов, а также для двухтактных двигателей (например, газонокосилок). Облегчает холодный запуск двигателя зимние время. Помогает быстро и надежно запустить двигатель в условиях повышенной влажности.
Применение: Взболтайте 15-20 раз перед применением. Держите спрей на расстоянии 15-20 см над поверхностью и нанесите. Перед запуском двигателя распылить в течение 1-2 секунд во входное отверстие воздушного фильтра.
В случае отказа в запуске двигателя после трех применений, необходимо попытаться найти другие причины! Неправильное применение может привести к серьезным повреждениям. Не распыляйте на горячую поверхность.



Арт. 189011
Кол-во: 1
Объём: 200 мл

12

ОБЛЕГЧАЕТ ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Спрей для сварочных работ

TRADE LINE

Сварочный аэрозоль создает пленочный слой на поверхности, на которую он наносится во время сварки. Предотвращает налипание сварочных шлаков, предотвращает налипание проволоки, обеспечивая чистоту наконечника сварочной горелки.

Впоследствии свариваемые поверхности нельзя окрашивать.

Свойства:

Предотвращает налипание шлаков.
Не воспламеняющийся.
Легко наносится.

Области применения:

Подходит для использования при сварке в инертном газе на свариваемых поверхностях. На наконечнике горелки сварочного аппарата.

Применение:

Предварительно очистите поверхность для нанесения. Удалите ржавчину и масло.
Распылите средство на поверхность, держа баллон перпендикулярно на расстоянии 20-25 см. Повторите процесс для каждой необходимой точки. Время воздействия - 1-2 минуты.

Внимание:

Используйте средство только по назначению.
Не распыляйте на горячие поверхности.



Арт. 1893102101
Кол-во: 1
Объём: 400 мл

24

ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАЛИПАНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ГОРЕЛКИ



TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

WUMAX

Спрей-очиститель кондиционера

TRADE LINE



Спрей для очистки кондиционера специальное одноразовое средство для очистки системы кондиционирования воздуха в автомобилях. Устраняет неприятные запахи, вызываемые системой кондиционирования воздуха. Благодаря своей специальной формуле он обеспечивает длительную защиту. Удаляет запах табачного дыма внутри автомобиля. Обеспечивает эффективную очистку кондиционера. Мгновенно останавливает распространение неприятных запахов. Не оставляет никаких следов, проникает глубоко внутрь системы кондиционирования. Для применения не требуется никаких дополнительных приборов и устройств для применения.

Применение: Заведите автомобиль. Включите кондиционер и установите его на максимальную мощность. Летом установите кондиционер на холодный режим, а зимой - на теплый. Закройте окна автомобиля. Нажмите и заблокируйте на баллоне привод активации аэрозоля очистителя кондиционера и зафиксируйте его рядом со стояночным тормозом, в ногах водителя либо пассажира или в любом другом месте на том же уровне. Выйдите из автомобиля и закройте дверь. Очиститель кондиционера будет продолжать распылять жидкость до тех пор, пока она не закончится. В результате в системе кондиционирования вашего автомобиля будет циркулировать очищающее вещество по всему контуру кондиционера, тем самым очищая систему. После завершения распыления дайте поработать системе кондиционера еще в течение 5 минут. Затем откройте окна и двери вашего автомобиля. Через 5 минут выключите кондиционер и заглушите двигатель. Оставьте двери и окна вашего автомобиля открытыми на 15-20 минут для проветривания автомобиля. Теперь ваш кондиционер и автомобиль избавлены от неприятных запахов.

Арт. 1893764150
Кол-во: 1
Объём: 150 мл

36

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ОЧИСТКУ КОНДИЦИОНЕРА
УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ





TRADE LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Масло для двухтактных двигателей WUMAX

Полусинтетическое всесезонное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей.

Изготовлено с применением высокоэффективной базовой основы и пакета присадок, обеспечивающих высокий уровень защиты двигателя от износа, образования высокотемпературных отложений и преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси.

Обеспечивает надежную смазку при высоких нагрузках и температурах, снижает нагарообразование на поршнях и свечах зажигания и минимизирует дымность выхлопа.



JASO FD ISO L-EGD

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Чистота двигателя: Специальный пакет присадок предотвращает образование лаковых отложений.

Универсальность: Работает как в системах раздельной смазки двигателей, так и в смешанных, требующих предварительного смешивания масла с топливом смешивания масла с топливом.

Защита от износа: Создает прочную масляную пленку, снижая износ цилиндропоршневой группы.

Экологичность: Сниженное содержание дыма при сгорании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется в двухтактных двигателях садовой и сельскохозяйственной техники, ручных инструментов и другой техники. Подходит для двухтактных двигателей с воздушным или жидкостным охлаждением. Также подходит для двигателей с системой раздельной подачи масла.

Техническая информация:

Плотность при 20°C, кг/м³	865,0
Индекс вязкости	126
Температура вспышки в открытом тигле, °C	178
Температура застывания, °C	-30
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	8,4



При приготовлении топливной смеси концентрация масла должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации техники. Стандартная пропорция смешивания - 1 :50

Объём	Артикул	Кол-во
250 мл	**1897055250**	1/24
1 л	**1897055001**	1/12
3 л	**1897055003**	1/6

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.