

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА RED LINE ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ

Наждачная бумага RED LINE для сухой шлифовки рекомендована для применения в автомобильном секторе


Диск 150 мм, 15 отверстий

- Отвечает требованиям стандарта FEPA
- Основа: латексная бумага
- Связка: синтетическая со стеаратовым покрытием
- Минимальное забивание отработанной пылью
- Зерно: оксид алюминия
- Рассеивание: электростатическое, полуоткрытое
- Крепление к инструменту: Velcro (липучка)

Область применения

Бумага с зерном P40–P120 применяется для удаления грунта с новых изделий, удаления старых лаков, вышлифовывания повреждений от ударов щебенки и мест подверженных коррозии, зачистка поврежденных мест до основного металла, предварительного шлифования полиэфирных и тонких шпатлевок, выравнивания границы между нанесенными шпатлевками.

Бумага с зерном P100–P500 применяется для первичной шлифовки старого лака перед нанесением нового, матирования покрывных лаков, шлифования универсальных лаков, термопластичных, акриловых, прозрачных, водорастворимых лаков, уплотнителей, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, напыленных шпатлевок, 2K- и MS-праймеров, грунтовых реактивных красок.

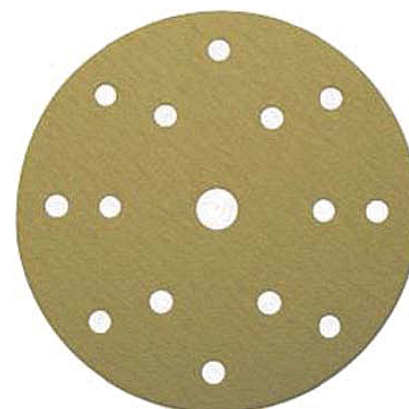

0577363004	Наждачная бумага P40-D150
0577363006	Наждачная бумага P60-D150
0577363008	Наждачная бумага P80-D150
0577363010	Наждачная бумага P100-D150
0577363012	Наждачная бумага P120-D150
0577363018	Наждачная бумага P180-D150
0577363024	Наждачная бумага P240-D150
0577363032	Наждачная бумага P320-D150
0577363040	Наждачная бумага P400-D150
0577363050	Наждачная бумага P500-D150