

Реверсивные трещотки с вращающейся рукояткой 360°

Идеально подходит для затяжки в труднодоступных местах

Вращающаяся рукоятка 360°

- Привод приводится во вращение поворотом конца рукоятки
- Работа может быть выполнена в два раза быстрее
- Может быть использована как стандартная трещотка

Отсутствие случайного отсоединения торцевого ключа

- Предохранитель предотвращает выпадение или потерю головки
- Просто нажмите кнопку, чтобы отсоединить головку

Лёгкая смена направления вращения

- Переключение поворотного механизма позволяет легко менять направление вращения между вращением по часовой стрелке и вращением против часовой стрелки



reddot winner 2023

Не требующая технического обслуживания зубчатая передача

- Мелкозубчатый, с 52 зубьями, углом поворота в обратную сторону 7°, абсолютно не требует технического обслуживания, гарантируется постоянная смазка механизмов




Размер привода	1/2 дюйма
DIN	3122
Материал	Хром-ванадиевая сталь
Материал рукоятки	2-х компонентный пластик
Поверхность	Хромированная полированная
Длинна (L1)	250 мм
Длинна (L2)	240 мм
Длинна рукоятки (L3)	114 мм
Диаметр рукоятки (D1)	33 мм
Диаметр механизма (D2)	43.5 мм
Высота механизма (B1)	29.2 мм
Высота механизма с приводом (B2)	46.2 мм

Размер привода	1/4 дюйма
DIN	3122
Материал	Хром-ванадиевая сталь
Материал рукоятки	2-х компонентный пластик
Поверхность	Хромированная полированная
Длинна (L1)	135 мм
Длинна (L2)	125 мм
Длинна рукоятки (L3)	61 мм
Диаметр рукоятки (D1)	20 мм
Диаметр механизма (D2)	27 мм
Высота механизма (B1)	19.8 мм
Высота механизма с приводом (B2)	29.1 мм

Арт.№ 0712 012 06

Кол-во: 1

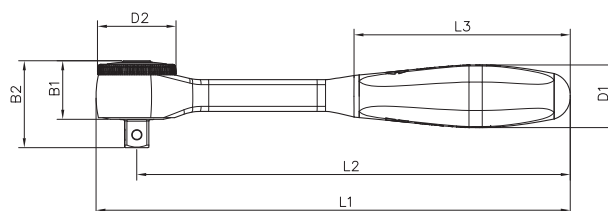

Арт.№ 0712 014 06

Кол-во: 1

Детали/Применение



Детали/Применение

