



WELDING WEEKS

#READY
FOR WORK

с 11 по 31.12.2025*

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
НА САЙТЕ!


www.wuerth.by



SCAN ME!

*Либо до окончания товара на складе
*Цена указана с учетом НДС, **за безналичный расчет**,
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех
фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ER70S-6 WUMAX омеднённая

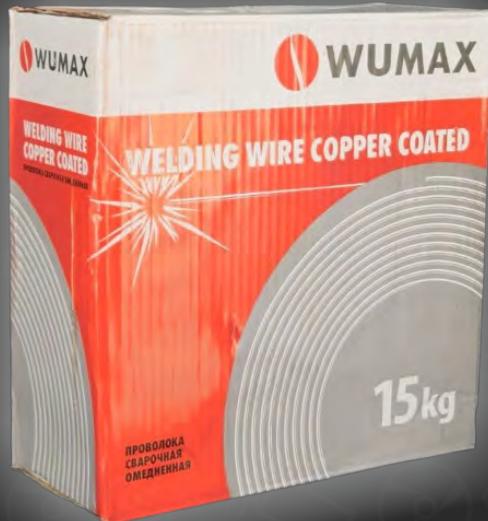

-28%

д.0,8 * 5 кг. Арт. 19820805

~~13,68~~

9,93/кг BYN *

-28%

д.0,8 * 15 кг. Арт. 19820815

~~12,50~~

9,08/кг BYN *

-28%

д.1,0 * 5 кг. Арт. 19821005

~~13,36~~

9,70/кг BYN *

-28%

д.1,0 * 15 кг. Арт. 19821015

~~11,96~~

8,67/кг BYN *

-28%

д.1,2 * 15 кг. Арт. 19821215

~~11,54~~

8,36/кг BYN *



ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ



Арт. 1982432 Д.3,2*350ММ., 5 КГ.,

~~126,58~~

-28%

91,24/кг BYN *

Арт. 1982440 Д.4,0*350ММ., 5 КГ.,

~~124,62~~

-28%

89,84/кг BYN *

Стандарты

TS EN 14700 : E Fe 4
EN 14700 : E Fe 4
DIN 8555 : -E 4-UM-60

Химический состав

наплавляемого материала %
(тиpичный)

C	Mn	Si	Mo	Co	V	Cr
0.7	1.0	1.0	7.0	2.0	1.7	4.0

Механические свойства

Твёрдость

(HRC)

56 - 60

Сопротивление трению

Сопротивление ударным нагрузкам

Сопротивление температурному воздействию

Устойчивость к термоударам

Коррозионная стойкость

Устойчивость к растрескиванию

Подключение D.C.(+)

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ ЧУГУНА



Арт. 1982332 Д.3,2*350ММ., 5 КГ.,

~~238,68~~

-28%

172,06/кг BYN *

Арт. 1982340 Д.4,0*350ММ., 5 КГ.,

~~238,68~~

-28%

172,06/кг BYN *

Механические свойства

Сопротивление разрыву (N/mm²)
мин. 450

Твердость (HB)
~ 190 HB

Относительное удлинение (l₀=5d₀) (%)
min. 10

Стандарты

AWS A5.15 : E NiFe-Cl
TS 9463 EN ISO 1071: E C NiFe-Cl 1
EN ISO 1071 : E C NiFe-Cl 1

Подключение D.C.(+)

Типичный состав наплавляемого металла (%)

Состав	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Al	Fe
AWS	<2,0	<4,0	<2,5	-	<0,03	-	45,0-60,0	-	<2,5	-	<1,0	Остальное
TS/EN/ISO	<2,0	<4,0	<2,5	-	<0,04	-	40,0-60,0	-	<2,5	-	<1,0	Остальное
107	0,375	0,067	0,270	0,005	0,004	0,097	56,368	0,006	0,084	0,003	0,007	Остальное



ЭЛЕКТРОДЫ С РУТИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Е6013

LITE Plus



Предназначены для сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 450 МПа. Электроды обеспечивают лёгкое перекрытие зазоров при сварке на монтаже.

Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от загрязнений поверхности на переменном или на постоянном токе обратной полярности.

Арт. 19820125 Д.2,5*350ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~13,70~~

9,94/кг BYN *

Арт. 19820130 Д.3,0*350ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~13,74~~

9,95/кг BYN *

Арт. 19820140 Д.4,0*450ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~12,37~~

8,97/кг BYN *



ЭЛЕКТРОД С РУТИЛ-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ Е6013

LOTUS Plus



Предназначены для сварки конструкций из углеродистых сталей с нормативным временными сопротивлением разрыву не более 451 МПа.

Электроды характеризуются высокими сварочно-технологическими свойствами: легким возбуждением дуги, стабильностью её горения во время процесса сварки, легкой отделяемостью шлаковой корки, хорошим формированием сварного шва и низкой чувствительностью к окисленной поверхности.

Сварку производят дугой средней длины на переменном или постоянном токе обратной полярности.

Арт. 19820225 Д.2,5*350ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~15,77~~

11,42/кг BYN *

Арт. 19820230 Д.3,0*350ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~14,92~~

10,83/кг BYN *

Арт. 19820240 Д.4,0*450ММ., 2,5 КГ.,

-28%

~~14,81~~

10,74/кг BYN *





ЭЛЕКТРОДЫ С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ Е7016

PipeArc



Предназначены для сварки корневого шва поворотных и неповоротных стыков трубопроводов класса прочности до K60 включительно (с нормативным временным сопротивлением разрыву до 588 МПа включительно), а также для сварки всех слоев шва трубопроводов класса прочности до K54 включительно (с нормативным пределом прочности до 539 МПа).

Металл шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин.

Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от ржавчины, окалины, масла и других загрязнений поверхности, во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности.



ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВАРЩИКА

WeldPRO

из натуральной кожи (спилок), р-р 9

Арт. 1984310003



-18%

~~30,31~~

25,04/пара BYN * -19%

Арт. 19820325 Д.2,5*350ММ., 3,0 КГ.,

-28%

~~18,55~~

13,46/кг BYN *

Арт. 19820330 Д.3,0*350ММ., 3,0 КГ.,

-28%

~~17,56~~

12,72/кг BYN *

Арт. 19820340 Д.4,0*450ММ., 3,0 КГ.,

-28%

~~16,66~~

12,08/кг BYN *

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВАРЩИКА

WeldMASTER

из натуральной кожи (спилок), р-р 9

Арт. 1984310002



WUMAX
1984310002
EN14777
EN388
D3
SIZE:XL 312X3X
2112

~~30,31~~

25,04/пара BYN * -19%

~~28,22~~

22,83/пара BYN *



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МИНИМАЛЬНЫХ РИСКОВ

TIG Master



Арт. 1984310001 Р-Р 8

-18%

~~28,69~~

23,75/пара BYN *

Арт. 1984310011 Р-Р 9

-18%

~~28,69~~

23,75/пара BYN *

Арт. 1984310021 Р-Р 10

-18%

~~28,69~~

23,75/пара BYN *

**МАСКА СВАРЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЗАТЕМНЕНИЕМ PANORAMIC, WUMAX**

Арт. 198415001



-22%

~~289,95~~

226,80 BYN *

**МАСКА СВАРЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЗАТЕМНЕНИЕМ VISION, WUMAX**

Арт. 198415004





-24%

~~161,50~~

122,40 BYN *

УГОЛЬНИК МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СВАРКИ

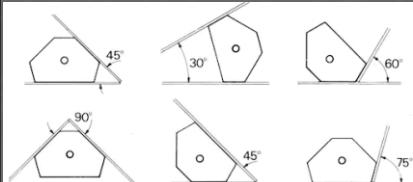

	Размер, мм	Усилие, кг	Вес, гр	Кол-во в упаковке, шт
Угольник магнитный для сварки, 30 кг	76*103*18	30	550	1

Описание:

- Обеспечивает точную сборку деталей круглого, квадратного, прямоугольного или плоского сечения.
- "Третья рука" во время монтажных /сборочных работ и таким образом экономит время и деньги.
- Материал: нержавеющая сталь AISI 430
- Толщина стенки: 4 мм
- Легко снимается наклоном в одну сторону.
- Тип магнита: постоянный, ферритовый магнит
- Угольник магнитный для сварки обеспечивает следующие углы: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (смотрите иллюстрацию). Дополнительные возможности: 105°, 120°, 180°.

Арт. 269118030

~~98,27~~

-42%

57,17 BYN *

Арт. 269118050


~~137,57~~

-43%

79,58 BYN *

УГОЛЬНИК МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СВАРКИ (ВНЕШНИЙ УГОЛ), 30 КГ, WUMAX

Арт. 269118031

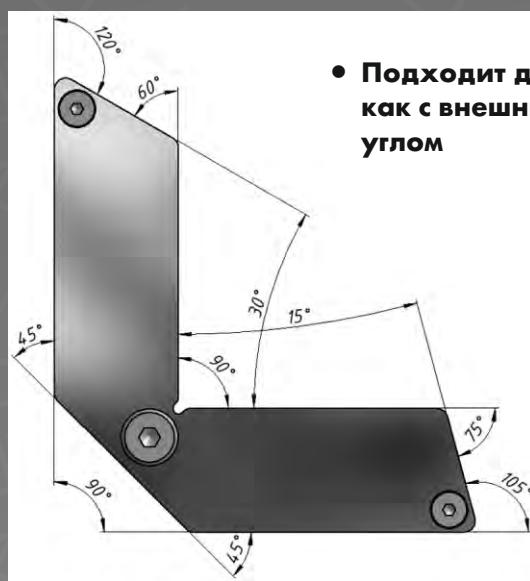

- Подходит для крепления деталей как с внешним так и с внутренним углом

-42%

~~110,04~~

63,90 BYN *

Наименование	Размер, мм	Усилие, кг	Вес, гр	Кол-во в упаковке, шт
Угольник магнитный для сварки, 30 кг	121*112*19	30	540	1

Акция действует только за безналичный расчет | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено

Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.