

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G12 PLUS

Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Технологии Органических Кислот (OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы карбоксилатные антифризы (OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 325.3 / 326.3, BMW LC - 07, VW TL 774 – D / F, RENAULT 41-01-001 / S Type D, PSA B715110, FCA 9.55523 / MS-9176, Ford WSS-M97B44-D, OPEL QME L1301, GM 6277M, VOLVO 128 6083 / 002** и спецификациям: **AFNOR NFR 15-601 / ASTM D6210 / ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / FORD / OPEL / MINI (BMW) / PEUGEOT / CITROEN / RENAULT / LADA / FIAT / CHRYSLER / CHEVROLET / SAAB / VOLVO / JAGUAR / LAND ROVER**

Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.

Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.

Срок хранения: 4 года.

Арт. 1861700305

Кол- во: 1


Номинальный Объем: 4,4 л
Gross weight: 5 кг

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	250 000 км или 5 лет
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	600 000 км или 4 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	12 000 часов



ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ

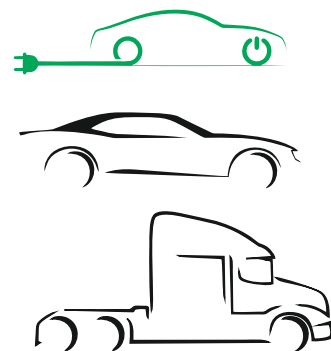

G12+

RED