

## Силикон-спрей с пищевым допуском

**Высокоэффективный пищевой силиконовый спрей с превосходными антифрикционными и смазывающими свойствами и устойчивостью к экстремальным температурам. Представляет собой спрей силиконовой смазки, одобренной для применения в пищевой отрасли, благодаря хорошим отталкивающим и смазывающим свойствам.**

Высококачественные силиконовые масла позволяют использовать его в пищевой промышленности.

Отталкивает влагу и защищает эластомерные материалы против замерзания.

Предотвращает прилипание и износ, а также снижает шум, вызываемый трением.

Является идеальным смазочным материалом для всего оборудования пищевой промышленности которые изнашиваются и теряют производительность, в результате трения.

Физиологически безвреден.

Обладает идеальными скользящими и смазывающими свойствами.

Предотвращает прилипание.

Предотвращает износ, прилипание и раздражающий скрип.

Устойчив к экстремальным температурам от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+250^{\circ}\text{C}$ .

Бесцветный, не оставляет пятен.

Особенно удобен в использовании и безопасен в обращении.

Совместим с большинством материалов.

Влагоотталкивающий, защищает резиновые детали от замерзания.


Не содержит летучих растворителей.

Зарегистрирован NSF H1.

Используется в качестве смазки для движущихся частей, механизмов и особенно комбинированных материалов, например пластик/пластик и пластик/металл. В качестве разделительного средства для пресс-форм в промышленности по производству пластмасс, а также для защиты и ухода за поверхностями. Оптимально подходит для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок и/или растворителей.



### Изображение/Применение

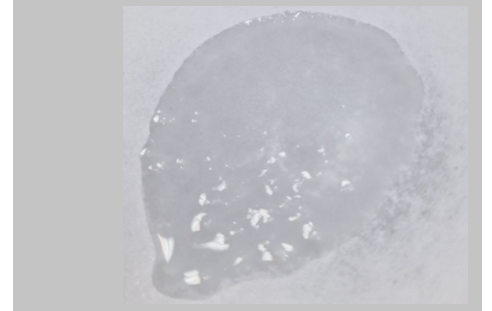

**Арт. 1893221000**

Кол- во: 1

**Объём: 500 мл**

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

**Применение:** Очистить поверхность перед нанесением. Равномерно нанести с расстояния 20 см. При использовании в пищевой промышленности допускается применение только технически необходимого количества. При использовании для защиты от коррозии продукт должен быть полностью удален перед возвращением оборудования в эксплуатацию. Данные инструкции являются лишь рекомендацией, основанной на личном опыте. Рекомендуется проводить предварительное тестирование.

#### Техническая информация:

Цвет	Бесцветный
Запах	Нейтральный
Плотность, 20 °С	0,965 г/см <sup>3</sup> (DIN 51757)
Вязкость при 20 °С	100 мм <sup>2</sup> /с (DIN 51550)
Pour point	-30 °С DIN ISO 3016
Точка возгорания	> 250 °С
Температуростойкость	от -30 °С до +150 °С

#### Подтверждение безопасности

Регистрация NSF, класс H1, № 157454

NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде



NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.