




КЛЕЕВАЯ КАПСУЛА

W-VPZ

Для круглогодичного использования

 Температура применения
-20°C до +40°C

#READY
FOR WORK



КРАТКИЙ ОБЗОР W-VPZ

КЛЕЕВАЯ КАПСУЛА W-VPZ



Размер	Диаметр капсулы (мм)	Длина капсулы (мм)	Артикул	Кол-во в упаковке
M8	9	85	5915 508 085	10
M10	11	90	5915 510 090	
M12	13	95	5915 512 095	
M16	17	95	5915 516 095	
M20	17	145	5915 520 145	

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА W-VD-A

С шестигранным приводом и заостренным концом


В каждой упаковке имеется бесплатная шестигранная насадка для монтажа

Материал	Размер	Артикул	Кол-во в упаковке
Оцинкованная сталь, 5,8	M8 до M20	5915 1 ...	10
Оцинкованная сталь, 8,8	M8 до M20	5915 3 ...	
Нержавеющая сталь, A4-70	M8 до M20	5915 2 ...	



КЛЕЕВАЯ КАПСУЛА W-VPZ

Новый анкер W-VPZ был разработан компанией Würth для круглогодичного использования. Клеевая капсула предназначена для использования в бетоне и удобна в работе.

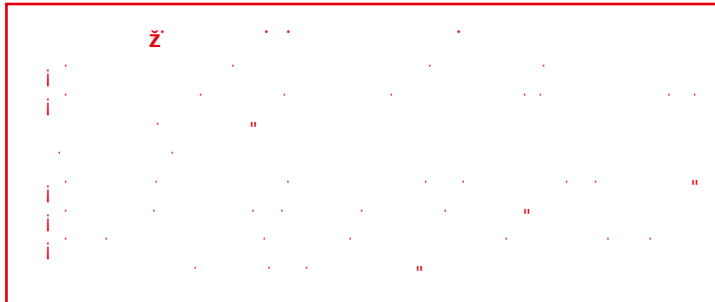

- Быстрое затвердевание может быть применено
- Затвердевший композитный раствор герметизирует просверленное отверстие от воды.
- Отсутствие пластиковых отходов, защита окружающей среды





МАиС РБ (ТС)

- Бетон с трещинами
- Бетон без трещин




ETA-21/0168, Option 1

- Бетон с трещинами
- Бетон без трещин



Огнестойкость

- Прямое воздействие огня



от **-20°C** до **+40°C**

Температура базового материала во время монтажа и затвердевания

После 100% твердения может эксплуатироваться при окружающей температуре от **-40°C** до **+80°C**.



Установите с помощью функции "сверление с ударом"

Вращательное движение смешивает два компонента раствора и запускает химическую реакцию.

