

АЛМАНАЯ ЧАШКА ДЛЯ БЕТОНА ДВУХРЯДНАЯ, ECO


**Подходит для обработки поверхностей,
при сочетании различных материалов
(бетон, гранит и т.д.)**



Иллюстрация

Применение:

- обработка бетона
- выравнивание кромок и снятие заусенец
- выравнивание бетонных полов
- удаление граффити, плиточного клея, химических консервантов
- конечная обработка бетонных поверхностей при монолите

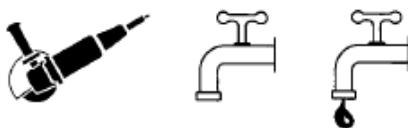

Присоединение сегмента	Спекание
Макс. скорость вращения	80 м/с

Диаметр, мм	Кол-во сегментов	Диаметр посадочного, мм	Макс. об/мин	Артикул
125	20	22,23	12000	1 668 126 125